


UNIVERZÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA PHILIPS SBC TT 750

Blahopřejeme vám ke koupi této antény, která vám zajistí velice kvalitní příjem televizních signálů.


Nejprve si však přečtěte návod k obsluze, abyste tuto anténu co nejučelněji využili.

PŘIPOJENÍ A POUŽITÍ ANTÉNY

- Přívod od antény zapojte do anténní zásuvky na vašem televizním přijímači. Pokud by do této zásuvky již byl připojen propojovací kabel od videomagnetofonu, zapojte anténu do anténní zásuvky videomagnetofonu.
- Pokud využíváte přípojky kabelové televize, je třeba vytáhnout zástrčku anténní přípojky z anténní zásuvky televizoru nebo videomagnetofonu a zasunout ji do zásuvky **ANT.EXT** na podstavci pokojové antény.
- Zástrčku síťového přívodu zasuněte do síťové zásuvky se střídavým napětím v rozmezí 230 až 240 V.
- K napájení antény lze též použít stejnosměrné napětí 12 V, což může být výhodné v případech, kdy byste použili anténu v obytném přívěsu nebo na člunu. V takovém případě zapojte napájecí zástrčku do zásuvky **12 V DC**.
- Zesilovač, který je v anténě integrovaný, zapojíte tak, že stisknete pravé tlačítko na jejím podstavci. Současně se rozsvítí červená a zelená kontrolka jako upozornění, že je anténa aktivována. Pokud zapojíte přívod vnější antény do zásuvky **ANT.EXT**, je zapojení ukončeno a váš televizor bude přijímat televizní signál z vnější antény.
- Jestliže žádnou vnější anténu nepoužíváte, stiskněte levé tlačítko na přední straně podstavce. Zelená kontrolka změní barvu na oranžovou, což znamená, že je anténa aktivována. Televizor nyní přijímá signál z pokojové antény.

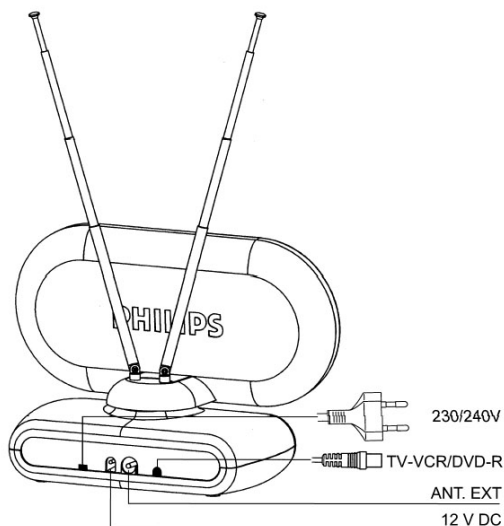

- K vyhledání vysílačů použijte pokyny z návodu k obsluze televizoru.
- Nejlepší kvalitu příjmu v pásmu UHF zajistíte tak, že budete parabolou antény otáčet tak dlouho, až naleznete polohu, při níž bude příjem vysílače nejlepší. Současně můžete otáčením knoflíku regulace zesílení **GAIN CONTROL** nastavit nejlepší kvalitu příjmu.
- Pro nejlepší příjem vysílačů v pásmu VHF, měňte natočení a délku obou dipólů, až bude příjem vysílače nejlepší. Pro příjem vysílačů v pásmu UHF natočte přístroj tak, až bude příjem co nejlepší.
- Abyste zajistili nejlepší příjem pozemních digitálních signálů (DVB-T), bylo by vhodné, aby ve spojnici vysílač-anténa nebyly žádné větší překážky (vysoké stromy nebo budovy). Je též vhodné postavit anténu blízko oknu.

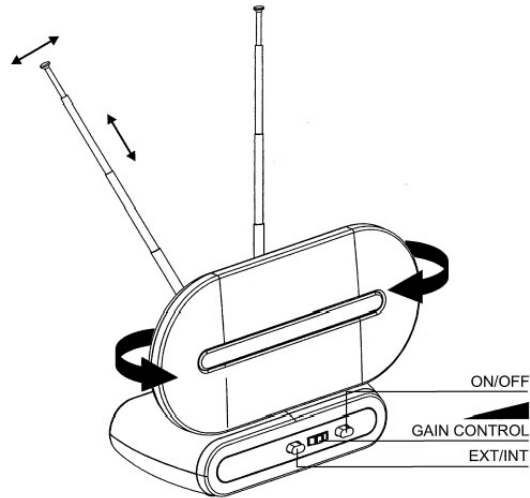

Poznámky:

Anténu připojte přívodním kabelem přímo do sítě s napětím 230 až 240 V. Pokud byste si přáli oddělit anténu od sítě, vytáhněte její síťovou zástrčku ze zásuvky.

Podstavec antény je opatřen čtyřmi pryžovými podložkami, které zajistí jeho perfektní stabilitu a zároveň ochrání povrch nábytku, kde je anténa postavena.

Štítek, obsahující technické údaje, je nalepen na spodní stěně podstavce antény.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zesílení v pásmu VHF a UHF:	40 ±2 dB.
Napájení:	230 až 240 V, 50 až 60 Hz. 12 V (stejnoseměrný proud).
Příkon:	3 VA.
Impedance:	75 Ω.
Jemné doladění pro zajištění nejlepší kvality obrazu.	
Bezpečnost odpovídá EN 60065	

ZÁRUKA A SERVIS

Za tento výrobek přebírá Philips záruku po dobu **2 roků** od data prodeje. Záruka se vztahuje na závady, způsobené vadami materiálu nebo výrobní vadou.

V rámci záruky se servis poskytuje pouze po předložení dokladu o nákupu, kterým je řádně vyplněný záruční list nebo pokladní doklad, z něhož vyplývá, že byl nárok uplatněn v záruční době.

Záruční nárok nelze uplatnit v případě, že byl výrobek mechanicky poškozen (včetně poškození v průběhu přepravy) nebo byl nesprávně používán (v rozporu s pokyny v návodu) nebo byl poškozen neodvratnou událostí (živelná pohroma).

Záruční i pozáruční servis je zajištěn ve všech zemích, do nichž firma Philips oficiálně dodává své výrobky.

V případě závady se laskavě obraťte na svého dodavatele nebo na servisní organizaci firmy Philips.

Bližší informace i radu při případných obtížích vám poskytne Informační linka firmy Philips, jejíž adresa je uvedena na konci záručních podmínek.

Informační linka Philips

Telefonický kontakt:	233 099 330
Faxový kontakt:	233 099 320
E-mailový kontakt:	Infolinka@philips.com
Poštovní kontakt:	Philips Česká republika sro. Infolinka Šafránkova 1 155 00 Praha 5