




Zawartość opakowania

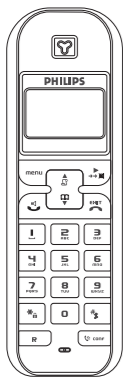


Stłuchawka
SE 330

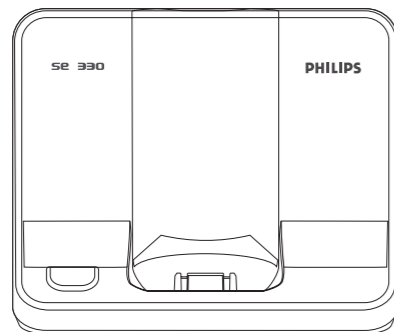

Stacja bazowa
SE 330



Zasilacz



Kabel
zasilania



Baterie do
ładowania



Instrukcja
skr6cona



Instrukcja obsługi
SE 330




Gwarancja

W zestawach w opakowaniach zbiorczych znajdujĄ się dodatkowe stłuchawki, zasilacze, kable i akumulatory.

Należy zawsze używac kabl6 i akumulator6w dostarczonych wraz z telefonem.

1 PołĄczenia

A PodłĄczenie stacji bazowej

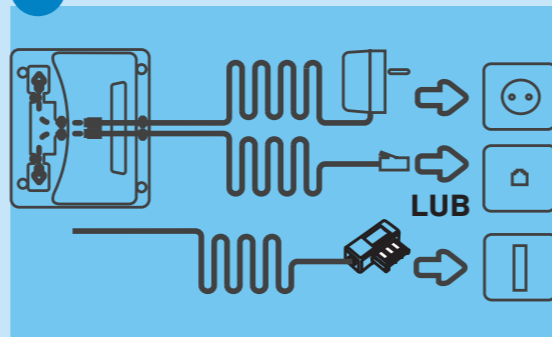


- wł6ż wtyczkę kabla zasilajĄcego do gniazda znajdujĄcego się pod spodem stacji bazowej
- wł6ż wtyczkę kabla telefonicznego do gniazda znajdujĄcego się pod spodem stacji bazowej
- wł6ż zasilacz do gniazdk6 elektrycznego
- wł6ż kabel telefoniczny do gniazdk6 telefonicznego

2 Instalacja

Zawsze należy korzysta6c z akumulator6w

A Wł6ż akumulatory

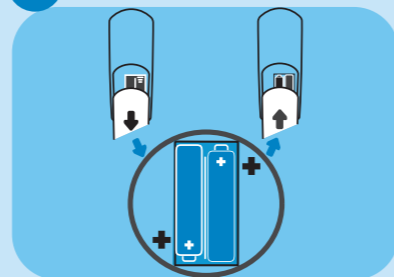

B

Ładuj stłuchawkę przez 24 godziny



Ustawianie daty i czasu

- Naci6nij
- Przewij w d6ł klawiszem aź dojdzi6 do **ZEGAR/BUDZIK**.
- Naci6nij , aby wyświetli6 **DATA I GODZ..**
- Naci6nij i wprowadź bieżĄcĄ datę.
- Naci6nij i wprowadź bieżĄcy czas.
- Naci6nij , aby zapisa6 ustawienia.

3 Korzystanie

Aby wykona6c połĄczenie

Naci6nij i wybierz numer.

Aby odebra6c połĄczenie

Naci6nij .

WSKAZ6WKA: Mozesz wprowadzi6 numer przed nawiĄzaniem połĄczenia. Podczas połĄczenia naci6nij dwa razy, aby włĄczy6 gło6nik stłuchawki.

Regulacja gło6no6ci w stłuchawce


Aby zwi6kszy6 lub zmniejszy6 gło6no6c, klawisz naci6nij w g6rę lub w d6ł.

Ustawienie melodii dzwonka stłuchawki









- Naci6nij i przewij klawiszem w d6ł aź dojdzi6 do **USTAW WŁASNE**.
- Naci6nij , **MEL.SŁUCHAW** pojawia się na wy6wietlaczu.
- Naci6nij i przewij klawiszem w d6ł aź dojdzi6 do **MELODIA DZW..**
- Naci6nij , melodia zostanie odtworzona.
- Przewijaj klawiszem w g6rę lub w d6ł, aby przejrze6 listę melodii.
- Naci6nij , aby zatwierdzi6 sw6j wyb6r.

Zapisywanie nazw (nazwisk) i numer6w w ksiĄżce telefonicznej

- W trybie gotowo6ci, naci6nij , **KSIĄŻ TELEF** pojawia się na wy6wietlaczu.
- Naci6nij , **DODAJ NUMER** pojawia się na wy6wietlaczu.
- Naci6nij , **WPISZ NAZW** pojawia się na wy6wietlaczu.
- Wprowadź nazwę i naci6nij , **WPISZ NUMER** pojawia się na wy6wietlaczu.
- Wprowadź numer i naci6nij , aby zapisa6 numer.





Pisanie / wysyłanie / przechowywanie wiadomości SMS


1. W trybie gotowości trzykrotnie naciśnij przycisk . Na ekranie pojawi się napis **WPROW. TEKST** lub ostatnia wiadomość SMS zapisana w skrzynce SZKIC.
2. Jeżeli pojawi się napis **WPROW. TEKST**, należy wpisać tekst wiadomości. Jeżeli pojawi się skrzynka szkiców, można je edytować lub nacisnąć przycisk , aby je usunąć.
3. Naciśnij przycisk . Pojawi się napis **WYSLIJ WIAD..**
4. **Aby wysłać wiadomość SMS**, należy nacinać . Pojawi się napis **WPISZ NUMER**. Naciśnij  i wpisz numer, pod który ma zostać wysłana wiadomość SMS. Naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się napis **KRZYNK:A:0**. Przy użyciu strzałek W GÓRĘ/W DÓŁ  można wybrać skrzynkę docelową. Naciśnij , aby wysłać wiadomość SMS.








Uwaga: Skrzynka docelowa to skrzynka SMS odbiorcy. Jeżeli nie znasz numeru skrzynki docelowej odbiorcy, należy użyć wartości **SKRZYNK:A:0**.

LUB

Aby zachować wiadomość SMS, należy nacisnąć dół przycisku . Na wyświetlaczu pojawi się **ZACH. WIAD..** Naciśnij , aby zachować wiadomość SMS w skrzynce szkiców.

Odczytywanie odebranych wiadomości SMS

Dopóki wiadomości nie zostaną odczytane symbol  będzie pulsował.

1. W trybie gotowości dwukrotnie naciśnij przycisk . Naciśnij przycisk , aby wybrać **W SKRZYNCIE 00:00**. Pojawi się całkowita liczba wiadomości.
2. Naciśnij przycisk . Zostanie wyświetlona liczba porządkowa oraz numer telefonu nadawcy najnowszej wiadomości.
3. Naciśnij przycisk , aby wybrać wiadomość z listy. Nowe (nieprzeczytane) wiadomości są oznaczone symbolem gwiazdki "*".
4. Dwukrotnie naciśnij przycisk  (**PRZECZYTAJ**). Wyświetlony zostanie początek wiadomości.
5. Naciśnij przycisk , aby przewinąć tekst. Aby powrócić do listy wiadomości, należy nacisnąć przycisk .

Rozwiązywanie problemów

Szczegółowy opis znajduje się w instrukcji użytkownika.

Problem

- Brak sygnału wybierania.
- Zła jakość dźwięku.
- Brak symboli na wyświetlaczu.
- Brak identyfikatora dzwoniącego, zła jakość połączenia z szerokopasmowym Internetem DSL.
- Nie możesz zarejestrować się u dostawcy usług, by otrzymywać wiadomości SMS jako tekst.

Wskazówka

- Sprawdź połączenia.
- Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego w opakowaniu.
- Umieść stację bazową w odległości przynajmniej jednego metra od wszelkich urządzeń elektrycznych.
- Sprawdź zasilanie urządzenia.
- Naładuj akumulatory.
- Sprawdź czy do każdego gniazdka telefonicznego w domu podłączony jest filtr DSL.
- Sprawdź czy telefon i modem podłączone są do odpowiedniego gniazda filtra (każde gniazdo dla innego).
- Filtry mogą mieć usterkę. Wymień je i przeprowadź kolejną próbę.
- Sprawdź numer dostępowy serwera oraz używany serwer (1 lub 2).
- Sprawdź abonament u operatora sieci.

Pomoc

Instrukcja użytkownika

Zapoznaj się z instrukcją użytkownika dołączoną do Twojego telefonu SE 330.

Pomoc w Internecie

www.p4c.philips.com

Witamy

Instrukcja skrócona

1

Połączenia

2

Instalacja

3

Korzystanie



PHILIPS

