

PHILIPS

Kufje

Seria 7000

TAA7306



Manuali i përdorimit

Regjistroni produktin tuaj dhe merrni ndihmë në
www.philips.com/support

Përmbajtja

1	Udhëzime të rëndësishme sigurie	2
	Siguria e dëgjimit	2
	Informacione të përgjithshme	2
<hr/>		
2	Kufjet tuaja me Bluetooth	3
	Çfarë ka në kuti	3
	Pajisje të tjera	3
	Përmbledhje për kufjet me Bluetooth	4
<hr/>		
3	Fillimi	5
	Karikimi i baterisë	5
	Çiftimi i kufjeve me pajisjen Bluetooth për herë të parë	5
	Çiftimi i kufjeve me një pajisje tjetër me Bluetooth	6
<hr/>		
4	Përdorimi i kufjeve	7
	Lidhja e kufjeve me pajisjen me Bluetooth	7
	Ndezja/fikja	7
	Kontrollimi i telefonatave dhe muzikës	7
	Treguesi LED i baterisë në pajisjen me Bluetooth	8
	Statusi i treguesit LED	8
	Monitori i rrahjeve të zemrës	9
	Modaliteti i vetëdijes	9
<hr/>		
5	Rivendosja e parametrave të fabrikës në kufje	9
<hr/>		
6	Të dhëna teknike	10
<hr/>		
7	Njoftim	11
	Deklarata e konformitetit	11
	Hedhja e produktit dhe e baterisë së vjetër	11
	Pajtueshmëria me EMF	12
	Informacione mjedisore	12
	Njoftimi për pajtueshmërinë	12
<hr/>		
8	Markat tregtare	13
<hr/>		
9	Pyetje të bëra shpesh	14

1 Udhëzime të rëndësishme sigurie

Siguria e dëgjimit



Rrezik

- Për të shmangur dëmtimin e të dëgjuarit, kufizoni kohën që përdorni kufjet në vOLUME të larta dhe vendoseni volumin në një nivel të sigurt. Sa më i lartë të jetë volumi, aq më e shkurtër është koha e dëgjimit të sigurt.

Sigurohuni të ndiqni udhëzimet e mëposhtme kur e përdorni kufjet.

- Dëgjoni me volum të arsyeshëm dhe për periudha kohe të arsyeshme.
- Bëni kujdes të mos e ngrini vazhdimisht volumin ndërsa mësoheni me dëgjimin.
- Mos e ngrini volumin aq shumë sa të mos dëgjoni çfarë ndodh rreth jush.
- Duhet të tregoni kujdes ose duhet të mos i përdorni përkohësisht kufjet në situata që mund të jenë të rrezikshme.
- Presioni i tepërt i zërit nga Kufjet mund të shkaktojë humbjen e dëgjimit.
- Nuk rekomandohet përdorimi i kufjeve me të dy veshët e mbuluar ndërsa drejtoni automjetin, dhe kjo mund të jetë e paligjshme në disa zona kur drejtoni automjetin.
- Për sigurinë tuaj, shmangni shpërqendrimet nga muzika ose telefonatat ndërsa jeni në trafik apo në vende që mund të jenë të rrezikshme.

Informacione të përgjithshme

Për të shmangur dëmtimin ose defektet:

Kujdes

- Mos i ekspozoni kufjet ndaj nxehtësisë së tepërt
- Mos i hidhni në tokë kufjet.
- Kufjet nuk duhet të ekspozohen ndaj pikave ose stërkalave.
- Mos i lejoni kufjet të zhyten në ujë.
- Mos përdorni agjentë pastrimi që përmbajnë alkool, amoniak, benzinë, ose gërryes.
- Nëse nevojitet pastrim, përdorni një leckë të butë, nëse është e nevojshme, me një sasi të ulët uji ose sapun të butë të shkrirë, për të pastruar produktin.
- Bateria e integruar nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësisë së tepërt siç është drita e diellit, zjarri ose të ngjashme.
- Ndërrimi i baterisë me një tip të gabuar mund të jetë i rrezikshëm;
- Hedhja e baterisë në zjarr ose në furrë të nxehtë, ose shtypja mekanike apo prerja e baterisë, të cilat mund të shkaktojnë shpërthim;
- Lënia e baterisë në një ambient me temperaturë tepër të lartë mund të shkaktojë shpërthim ose rrjedhje të lëngjeve ose gazrave të djegshëm;
- Nëse bateria është nën presion atmosferik tepër të ulët, kjo mund të shkaktojë shpërthim ose rrjedhje të lëngjeve ose gazrave të djegshëm.
- Asnjëherë mos i përdorni kufjet kur përdorni një mjet motorik, kur ngisni biçikletën, kur vraponi ose kur ecni në zona me qarkullim. Është e rrezikshme dhe e ndaluar në shumë vende.

Lidhur me temperaturat dhe lagështinë gjatë përdorimit dhe ruajtjes

- Temperatura e operimit: 0°C (32°F) deri në 40°C (104°F)
- Temperatura e ruajtjes: -10°C (14°F) deri në 45°C (113°F)
- Lagështia e operimit: 8% - 90% RH (Pa kondensim)
- Lagështia e ruajtjes: 5% - 90% RH (Pa kondensim)
- Lartësia maksimale e operimit: 3000m
- Jeta e baterisë mund të jetë më e shkurtër në temperatura të larta ose të ulëta.


2 Kufjet tuaja me Bluetooth

Urime për blerjen tuaj dhe mirësevini në Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që jep Philips, regjistroni produktin në www.philips.com/support.

Me këto kufje Philips me valë, ju mund:

- të bëni telefonata të rehatshme pa lidhje me tel dhe me duar të lira;
- të dëgjoni dhe kontrolloni muzikë pa lidhje me tel;
- të kaloni mes telefonatave dhe muzikës.

Çfarë ka në kuti

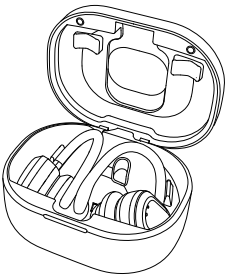

Kufjet Philips True Wireless TAA7306




Kupa rezervë prej gome për veshët x 3 çifte



Maja veshi x 3 palë



Kapëse veshi x 3 palë



Çantë mbajtëse



Kabllo karikimi USB (vetëm për karikim)



Udhëzues i shkurtër



Garancia botërore




Fletëpalosje sigurie

Pajisje të tjera

Një celular ose pajisje portative (p.sh. Notebook, PDA, adaptorë Bluetooth, aparate MP3, etj.) që mbështet Bluetooth dhe është i pajtueshëm me kufjet (shiko "Të dhëna teknike" në faqen 10).

Përmbledhje për kufjet me Bluetooth

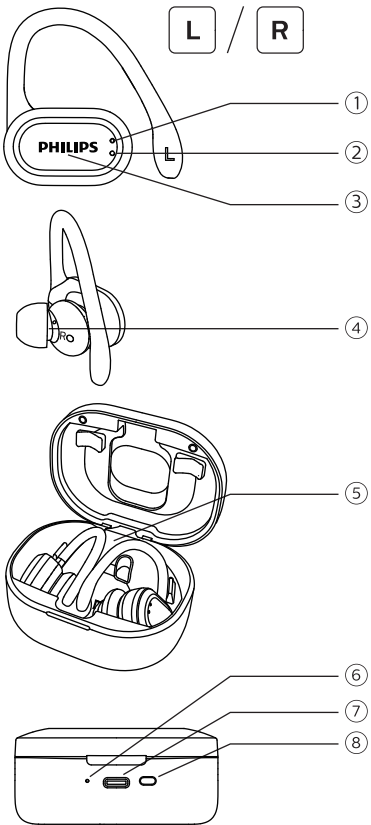

- ① Mikrofoni
- ② Treguesi LED (kufje)
- ③ Paneli i prekjeve
- ④ Sensori i monitorit të rrahjeve të zemrës (HRM)
(vetëm ana e djathtë)
- ⑤ LED e punimit (kasa e karikimit)
- ⑥ Treguesi LED (kasa e karikimit)
- ⑦ Vendi i karikimit USB C
- ⑧ Butoni i rivendosjes

3 Fillimi

Karikimi i baterisë


Shënim

- Para se t'i përdorni kufjet për herë të parë, vendosini kufjet në kasën e karikimit dhe karikoni baterinë për 3 orë që bateria të ketë kapacitet dhe jetëgjatësi optimale.
- Përdorni vetëm kabllon USB të karikimit origjinalë për të shmangur ndonjë dëmtim.
- Mbaroni telefonatën para se t'i karikoni kufjet, pasi lidhja e kufjeve për karikim do t'i fikë ato.

Kutia e karikimit

Lidhni njërën anë të kabllit USB në kasën e karikimit, dhe anën tjetër me energjinë.

- ↳ Kasa e karikimit do të fillojë të karikohet.
- Procesi i karikimit verifikohet nga drita LED blu pas prizës USB në kasë.
- Kur kasa e karikimit të jetë karikuar plotësisht, ndizet drita blu.



Këshillë


- Kasa e karikimit shërben si bateri rezervë portative për të karikuar kufjet. Kur kasa e karikimit është e karikuar plotësisht, ajo siguron 3 cikle të plota karikimi për kufjet.

Kufjet

Vendosini kufjet në kasën e karikimit.

- ↳ Kufjet do të fillojnë të karikohen.

- Procesi i karikimit verifikohet nga drita LED e bardhë në kufje.
- Kur kufjet janë të karikuara plotësisht, drita e bardhë fiket.




Këshillë

- Normalisht, karikimi i plotë zgjat 2 orë (për kufjet ose kasën e karikimit).

Çiftimi i kufjeve me pajisjen Bluetooth për herë të parë

- 1 Ndezja automatike: Hapni kapsulën e karikimit, kufjet e shkarkuara dhe treguesi LED blu pulson duke thënë "power on".
- 2 Ndezja manuale: Në të dyja kufjet, mbani shtypur butonat multifunksionale për rreth 2 sekonda.

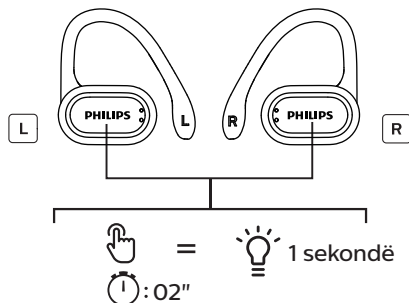

- ↳ Drita LED në të dyja kufjet pulson në ngjyrë blu 3 herë, dhe pastaj pulson në ngjyrë të bardhë.
- ↳ Tani të dyja kufjet janë të ndezura dhe janë çiftuar me njëra-tjetrën.

↳ Kufjet tani janë në modalitetin e çiftimit dhe janë gati për t'u çiftuar me një pajisje me Bluetooth (p.sh. një telefon celular)

- 3 Aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth.
- 4 Çiftojini kufjet me pajisjen me Bluetooth. Shikoni manualin e përdorimit të pajisjes me Bluetooth.

Shënim

- Pasi t'i keni nderur, nëse kufjet nuk gjejnë dot asnjë prej pajisjeve me Bluetooth të lidhura më parë, ato kalojnë automatikisht në modalitetin e çiftimit.

Shembulli i mëposhtëm tregon si t'i çiftoni kufjet me pajisjen tuaj me Bluetooth.



- 1 Aktivizoni funksionin Bluetooth të pajisjeve tuaja me Bluetooth dhe zgjidhni Philips TAA7306.
- 2 Formoni fjalëkalimin e kufjeve "0000" (4 zero) nëse ju kërkohet. Për ato pajisje që kanë Bluetooth 3.0 ose më të lartë, nuk ka nevojë të vendosni një fjalëkalim.



Philips TAA7306

Funksioni i sterilizimit UV

Vendosini kufjet në kasën e karikimit dhe mbylleni kapakun. Sterilizimi me dritën LED UV do të ndizet për 1 minutë.

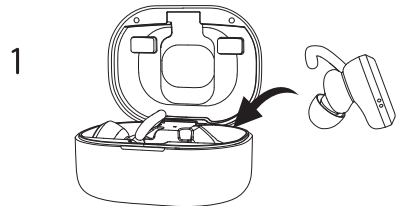

Çiftimi i kufjeve me një pajisje tjetër me Bluetooth

Nëse keni një pajisje tjetër me Bluetooth me të cilën doni t'i lidhni kufjet, sigurohuni që Bluetooth në çdo pajisje tjetër me të cilën është çiftuar ose lidhur më parë të jetë i fikur. Ndiqni hapat në "Çiftimi i kufjeve me pajisjen Bluetooth për herë të parë".

Shënim

- Kufjet ruajnë 1 pajisje në memorie. Nëse përpiqeni të çiftoni me shumë se 2 pajisje, pajisja e çiftuar e para zëvendësohet me të fundit.

4 Përdorimi i kufjeve

Lidhja e kufjeve me pajisjen me Bluetooth

- 1 Aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth.
- 2 Hapeni kapakun e sipërm nga kutia e karikimit.
 - ↳ Drita LED pulson ngjyrë blu.
 - ↳ Kufjet do të kërkojnë pajisjen me Bluetooth me të cilën janë lidhur për herë të fundit dhe do të lidhen përsëri me të automatikisht. Nëse pajisja me të cilën është lidhur për herë të fundit nuk është e disponueshme, kufjet përipiqen të lidhen përsëri me pajisjen e lidhur për herë të parafundit.



Këshillë

- Kufjet mund të lidhen me më shumë se 1 pajisje njëkohësisht. Nëse keni dy pajisje të çiftuara me Bluetooth, aktivizoni vetëm Bluetooth në pajisjen me të cilën doni të lidheni.
- Nëse aktivizoni funksionin e pajisjes suaj me Bluetooth pasi të keni ndezur kufjet, duhet të shkoni në menunë e Bluetooth të pajisjes dhe t'i lidhni manualisht kufjet me pajisjen.



Shënim

- Nëse kufjet nuk lidhet me asnjë pajisje Bluetooth brenda 5 minutash, ajo do të fiket automatikisht për të kursyer baterinë.
- Në disa pajisje me Bluetooth, lidhja mund të mos jetë automatike. Në këtë rast, duhet të shkoni në menunë Bluetooth të pajisjes dhe t'i lidhni manualisht kufjet me pajisjen me Bluetooth.

Ndezja/fikja

Detyra	Funksionimi
Ndezini kufjet.	Nxirreni kufjen nga kutia e karikimit për ta ndezur
Fikini kufjet.	Vendoseni kufjen në kutinë e karikimit për ta fikur

Kontrollimi i telefonatave dhe muzikës

Kontrolli i muzikës

Detyra	Paneli i prekjeve	Funksionimi
Luani ose ndaloni muzikën	Kufja e djathtë	Një shtypje
Kënga tjetër	Kufja e djathtë	Dy shtypje
Kënga e mëparshme	Kufja e djathtë	Tri shtypje
Ndrysho volumin +/-		Kontroll me anë të celularit

Kontrolli i telefonatës

Detyra	Paneli i prekjeve	Funksionimi
Përgjigju / Ndrysho telefonuesin gjatë një telefonate	Kufja e majtë/djathtë	Një shtypje
Mbyll telefonatën / Refuzo telefonatën	Kufja e majtë/djathtë	Shtyp dhe mbaj shtypur 2 sek


Detyra	Paneli i prekjeve	Funksionimi
Telefonim tri-anëshNdalo telefonatën aktuale dhe prano një telefonatë hyrëse	Kufja e majtë/djathtë	Një shtypje
Telefonim tri-anëshNdalo telefonatën aktuale dhe refuzo një telefonatë hyrëse	Kufja e majtë/djathtë	Shtyp dhe mbaj shtypur 2 sek
Telefonim tri-anëshAnulo telefonatën aktuale dhe prano një telefonatë hyrëse	Kufja e majtë/djathtë	Dy shtypje
Telefonim tri-anëshNdalo telefonatën aktuale dhe shkëmbe para telefonatës	Kufja e majtë/djathtë	Tri shtypje

Kontrolli i zërit

Detyra	Paneli i prekjeve	Funksionimi
Aktivizues i Google/Siri	Kufja e majtë	Mbjaj shtypur 2 sek dhe lësho
Google/Siri anulim	Kufja e majtë	Një shtypje

Treguesi LED i baterisë në pajisjen me Bluetooth

Shfaq një tregues baterie në pajisjen me Bluetooth pasi janë lidhur kufjet.



Statusi i treguesit LED





Statusi i kufjeve	Treguesi
Kufjet janë të lidhura me një pajisje me Bluetooth.	Drita LED blu pulson çdo 5 sekonda.
Kufjet janë të nderzura.	Drita LED e bardhë pulson 3 herë.
Kufjet janë në modalitetin e çiftimit.	Drita LED pulson ngjyrë blu.
Kufjet janë të nderzura por nuk janë të lidhura me një pajisje me Bluetooth.	Drita LED blu pulson. Nëse nuk mund të bëhet asnjë lidhje, kufjet fiken vetë brenda 15 minutash.

Nivel i ulët i baterisë (kufjet).	Do të dëgjoni "bateri low" në kufje.
Nivel i ulët i baterisë (kasa e karikimit).	Drita LED blu në kasën e karikimit pulson çdo 1 sekondë.
Bateria është e karikuar plotësisht (kufjet).	Drita LED e bardhë në kufje është e fikur.
Bateria është e karikuar plotësisht (kasa e karikimit).	Drita LED e bardhë në kasën e karikimit është e fikur.

Monitori i rrahjeve të zemrës

Detyra	Paneli i prekjeve	Funksionimi
Ndezja / fikja e monitorit të rrahjeve të zemrës	Kufja e majtë	Dy shtypje
Transmeto rrahjet e zemrës	Kufja e majtë	Një shtypje

Aplikacioni i Philips headphones

	Rrahjet aktuale të zemrës
	Rrahjet më të larta të zemrës
	Rrahjet më të ulëta të zemrës
	Rrahjet mesatare të zemrës


Shënim

- Funksioni HRM mbështet aplikacionin Philips headphones.

Modaliteti i vetëdijes

Detyra	Paneli i prekjeve	Funksionimi
Vetëdija e shpejtë	Kufja e djathtë	Prek dhe mbaj prekur
Modaliteti i vetëdijes i aktivizuar/çaktivizuar	Kufja e djathtë	Dy shtypje

5 Rivendosja e parametrave të fabrikës në kufje



Detyra	Butoni	Funksionimi
Hyr në modalitetin e çiftimit	Butoni i rivendosjes	Prek dhe mbaj prekur 3s
Rivendos parametrat e fabrikës dhe hyr në modalitetin e çiftimit	Butoni i rivendosjes	Dy shtypje
Çiftimi TWS dhe hyr në modalitetin e çiftimit	Butoni i rivendosjes	Tri shtypje

6 Të dhëna teknike

Kufjet

- Koha e muzikës: 6 orë (18 orë të tjera me kasën e karikimit)
- Koha e bisedës: 6 orë (18 orë të tjera me kasën e karikimit)
- Koha në pritje: 200 orë
- Koha e karikimit: 2 orë
- Bateri e karikueshme me jone litiumi: 105 mAh në secilën kufje
- Versioni i Bluetooth: 5.0
- Profilët e pajtueshme Bluetooth:
 - HFP (Profili i përdorimit pa duar - HFP)
 - A2DP (Profili i avancuar i shpërndarjes së audios)
 - AVRCP (Profili i kontrollit në distancë të audios dhe videos)
- Audio codec që mbështetet: SBC, AAC
- Rrezja e frekuencave: 2.402-2.480GHz
- Fuqia e transmetuesit: < 10 dBm
- Distanca e funksionimit: Deri në 10 metra

Kutia e karikimit

- Koha e karikimit: 2 orë
- Bateri e karikueshme Li-ion: 450mAh



Shënim

- Specifikimet janë objekt ndryshimi pa njoftim.

7 Njoftim

Deklarata e konformitetit

Me anë të kësaj, MMD Hong Kong Holding Limited deklaron se ky produkt është në përputhje me kërkesat themelore dhe me dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU. Mund ta gjeni deklaratën e konformitetit në www.p4c.philips.com.

Hedhja e produktit dhe e baterisë së vjetër



Produkti është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe komponentë të cilësisë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol mbi produktin do të thotë se produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.




Ky simbol do të thotë se produkti përmban një bateri të karikueshme të mbuluar nga Direktiva Evropiane 2013/56/EU, e cila nuk mund të hidhet bashkë me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Ju këshillojmë fort që ta çoni produktin në një pikë zyrtare grumbullimi ose në një qendër servisi Philips në mënyrë që bateria e karikueshme të hiqet nga një profesionist. Informohuni në lidhje me sistemin e veçantë lokal për grumbullimin e produkteve elektrike dhe elektronike dhe të baterive të karikueshme. Ndiqni rregullat lokale dhe asnjëherë mos e hidhni produktin dhe bateritë e karikueshme bashkë me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra dhe baterive të karikueshme ndihmon në parandalimin e pasojave negative ndaj mjedisit dhe shëndetit të njeriut.


Heqja e baterisë së brendshme

Nëse në vendin tuaj nuk ka sistem grumbullimi/riciklimi për produkte elektronike, mund ta mbroni mjedisin duke e hequr dhe ricikluar baterinë para se t'i hidhni kufjet.

- Sigurohuni që kufjet të jenë të shkëputura nga kasa e karikimit para se të hiqni baterinë.

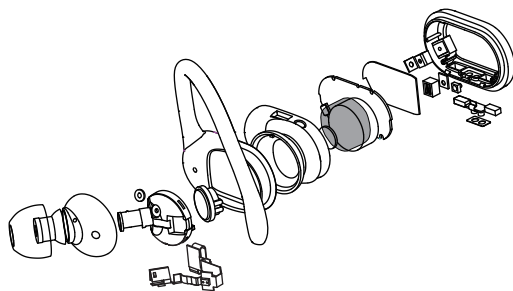

- Sigurohuni që kasa e karikimit të jetë e shkëputur nga kabli USB i karikimit para se të hiqni baterinë.

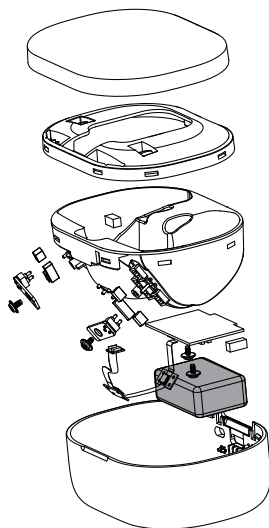

Pajtueshmëria me EMF

Ky produkt përputhet me të gjitha standardet dhe rregulloret përkatëse në lidhje me ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Informacione mjedisore

Të gjitha paketimet e panevojshme janë hequr. Jemi përpjekur ta bëjmë paketimin të lehtë për t'u ndarë në tre materiale: karton (kutia), shkurë polisteroli (amortizatori) dhe polietilen (qeset, fleta e shkurës mbrojtëse.) Sistemi përbëhet nga materiale që mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar. Ju lutemi të respektoni rregulloret vendëse në lidhje me hedhjen e materialeve të paketimit, baterive të konsumuara dhe pajisjeve të vjetra.

Njoftimi për pajtueshmërinë

Pajisja përputhet me rregullat FCC, pika 15. Përdorimi u nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme:

1. Kjo pajisje nuk duhet të shkaktojë interferencë të dëmshme, dhe
2. Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë të marrë, duke përfshirë interferencën që mund të shkaktojë përdorim të padëshiruar.

Rregullat FCC

Kjo pajisje është testuar dhe është gjetur se u përmbahet limiteve për një pajisje dixhitale të Klasës B, sipas pikës 15 të rregullave FCC. Këto limite janë caktuar për të siguruar mbrojtje të arsyeshme ndaj interferencave të dëmshme në një ambient rezidencial. Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji të frekuencës radio dhe, nëse nuk është instaluar dhe

përdorur në përputhje me manualin e udhëzimeve, mund të shkaktojë interferencë të dëmshme ndaj komunikimeve radio.

Sidoqoftë, nuk ka garanci që interferenca nuk do të ndodhë në një instalim të caktuar. Nëse kjo pajisje shkakton interferencë të dëmshme ndaj sinjalit të radios ose televizionit, gjë e cila mund të përcaktohet duke e ndezur dhe fikur pajisjen, përdoruesi inkurajohet që të përpiqet ta ndreqë interferencën nëpërmjet një ose më shumë prej masave të mëposhtme:

- Ndryshoni orientimin ose lëvizeni antenën.
- Largojeni pajisjen nga marrësi.
- Lidhni pajisjen në një prizë në një qark të ndryshëm nga ai me të cilin është lidhur marrësi.
- Konsultohuni me shitësin ose me një teknik radiosh/televizorësh me përvojë për ndihmë.

Deklarata e FCC për ekspozimin ndaj rrezatimit:

Pajisja përputhet me kufijtë e FCC për ekspozimin ndaj rrezatimit të parashikuar për mjediset e pakontrolluara. Ky transmetues nuk mund të vendoset ose përdoret së bashku me një antenë ose transmetues tjetër.

Kujdes: Përdoruesit i tërhiqet vëmendja se ndryshimet ose modifikimet e pamiratuara shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund ta bëjnë të pavlefshëm autoritetin e përdoruesit për ta përdorur pajisjen.

Kanada:

Kjo pajisje përmban transmetues/marrës pa licencë që përputhen me RSS-në pa licencë të Kanadasë për inovacionin, shkencën dhe zhvillimin ekonomik. Përdorimi u nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme: (1)Kjo pajisje nuk mund të shkaktojë interferenca. (2)Kjo pajisje duhet të pranojë çfarëdo interferencë, duke përfshirë interferencat që mund të shkaktojnë punim të padëshiruar të pajisjes.

Deklarata IC për ekspozimin ndaj rrezatimit:

Pajisja përputhet me kufijtë Kanadasë për ekspozimin ndaj rrezatimit, që janë përcaktuar për mjediset e pakontrolluara.

Ky transmetues nuk mund të vendoset ose përdoret së bashku me një antenë ose transmetues tjetër.

8 Markat tregtare

Bluetooth

Fjala e markës dhe logot e Bluetooth® janë marka të regjistruara tregtare të zotëruara nga Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga MMD Hong Kong Holding Limited bëhet me licencë. Markat e tjera tregtare dhe emrat e tjerë tregtarë u përkasin pronarëve të tyre përkatës.

Siri

Siri është një markë tregtare e Apple Inc., e regjistruar në SHBA dhe në vende të tjera.

Google

Google dhe Google Play janë marka tregtare të Google LLC.

9 Pyetje të bëra shpesh

Kufjet e mia me Bluetooth nuk ndizen.
Niveli i baterisë është i ulët. Karikoni kufjet.

Nuk i çiftoj dot kufjet e mia me Bluetooth me pajisjen time me Bluetooth.

Bluetooth është çaktivizuar. Aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth dhe ndizeni pajisjen me Bluetooth para se të ndizni kufjet.

Çiftimi nuk punon.

- Vendosini të dyja kufjet në kasën e karikimit.
- Sigurohuni që të keni çaktivizuar Bluetooth të çdo pajisjeje tjetër me Bluetooth me të cilën jeni lidhur më përpara.
- Në pajisjen tuaj me Bluetooth, fshini "Philips TAA7306" nga lista e Bluetooth.
- Çiftoni kufjet (shikoni "Çiftimi i kufjeve me pajisjen Bluetooth për herë të parë" në faqen 5).

Si ta fshini çiftimin.

Nxirrini të dyja kufjet nga kasa e karikimit. Shtypni dy herë në të butonat multi-funksionalë të të dyja kufjeve derisa treguesi LED të bëhet i bardhë dhe prisni rreth 10 sekonda. Do të dëgjoni "Connected", "Left Channel", "Right Channel" nëse çiftimi bëhet me sukses.

Pajisja me Bluetooth nuk i gjen dot kufjet.

- Kufjet mund të jenë lidhur me një pajisje të çiftuar më parë. Fikeni pajisjen e lidhur ose largojini jashtë rrezes.
- Çiftimi mund të jetë fshirë ose kufjet janë çiftuar më parë me një pajisje tjetër. Çiftojini përsëri kufjet me pajisjen me Bluetooth siç tregohet në manual. (shikoni "Çiftimi i kufjeve me pajisjen Bluetooth për herë të parë" në faqen 5).

Kufjet e mia me Bluetooth janë të lidhur me një telefon celular me Bluetooth stereo, por muzika luhet vetëm në boksën e celularit tim.

Shikoni manualin e përdorimit të telefonit celular. Zgjidhni të dëgjoni muzikë përmes kufjeve.

Cilësia e audios është e dobët dhe mund të dëgjohej zhurmë e çjerrë.

- Pajisja me Bluetooth është jashtë rrezes. Afroni kufjet dhe pajisjen Bluetooth, ose largoni pengesat mes tyre.
- Karikoni kufjet.

Cilësia e audios është e dobët kur transmetimi nga celulari është shumë i ngadaltë, ose transmetimi audio nuk punon fare.

Sigurohuni që telefoni celular mbështet jo vetëm (mono) HSP/HFP, por mbështet edhe A2DP dhe është i pajtueshëm me BT4.0x (ose më i lartë) (shiko "Të dhëna teknike" në faqen 10).

Dëgjoj por nuk e kontrolloj dot muzikën në pajisjen time me Bluetooth (p.sh. luaj/ndalo/kalo përpara/mbrapa). Sigurohuni që burimi audio i Bluetooth mbështet AVRCP (shiko "Të dhëna teknike" në faqen 10).

Niveli i volumit të kufjeve është shumë i ulët.

Disa pajisje me Bluetooth nuk e lidhin dot nivelin e volumit me kufjet me anë të sinkronizimit të volumit. Në këtë rast duhet të rregulloni veçmas volumin në pajisjen tuaj me Bluetooth që ta çoni volumin në nivelin që doni.

Nuk i lidh dot kufjet me një pajisje tjetër. Çfarë të bëj?

- Sigurohuni që Bluetooth në pajisjen e çiftuar më parë është fikur..
- Përsëritni procedurën e çiftimit në pajisjen e dytë (shiko "Çiftimi i kufjeve me pajisjen Bluetooth për herë të parë" në faqen 5).

Dëgjoj zë vetëm në njërin prej kufjeve.

- Nëse jeni gjatë një telefonate, është normale që zëri të vijë nga kufja e djathtë dhe e majtë.
- Nëse po dëgjoni muzikë por zëri vjen vetëm nga njëra prej kufjeve:
 - Kufjes tjetër mund t'i ketë mbaruar bateria. Për performancë optimale, karikojini të dyja kufjet plotësisht.

- Kufja e djathtë dhe ajo e majtë janë të shkëputura nga njëra-tjetra. Fikini të dyja kufjet fillimisht. Pastaj vendosini kufjet në kasën e karikimit për 5 sekonda dhe kufjet nxirri. Kjo do t'i ndezë kufjet dhe do t'i lidhë me njëra-tjetrën. Lidhini përsëri kufjet me pajisjen tuaj me Bluetooth.
- Kufjet janë të lidhura me më shumë se një pajisje me Bluetooth. Çaktivizoni Bluetooth në të gjitha pajisjet e lidhura. Fikini të dyja kufjet. Vendosini përsëri të dyja kufjet në kasën e karikimit për 5 sekonda dhe pastaj nxirri. Lidhni përsëri kufjet me pajisjen tuaj me Bluetooth. Mbani parasysh se kufjet janë bërë për të lidhur vetëm një pajisje me Bluetooth. Kur i lidhni përsëri kufjet me pajisjen tuaj me Bluetooth, sigurohuni që Bluetooth në çdo pajisje tjetër me të cilën janë çiftuar/lidhur më parë të jetë i çaktivizuar.
- Nëse zgjidhet e mësipërme nuk ju ndihmojnë, bëni rivendosjen e parametrave të fabrikës në kufje (shikoni "Rivendosje e parametrave të fabrikës në kufje" në faqen 9).

Për ndihmë të mëtejshme, vizitoni www.philips.com/support.



Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka të tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited ose të një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt.

UM_TAA7306_00_SQ_v1.0

