

# PHILIPS

## Fülhallgató

7000-es sorozat

TAA7306



# Felhasználói kézikönyv

Regisztrálja a termékét és szerezzen támogatást itt:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Tartalomjegyzék

---

1	Fontos biztonsági előírások	2
	Biztonságos használat	2
	Általános információk	2
<hr/>		
2	A vezeték nélküli Bluetooth-fülhallgató	3
	A doboz tartalma	3
	Egyéb készülékek	3
	A vezeték nélküli Bluetooth-fülhallgató áttekintése	4
<hr/>		
3	Első lépések	5
	A fülhallgató feltöltése	5
	A fülhallgató Bluetooth-készülékkel történő első párosítása	5
	A fülhallgató másik Bluetooth-készülékkel történő párosítása	6
<hr/>		
4	A fülhallgató használata	7
	A fülhallgató csatlakoztatása a Bluetooth-készülékéhez	7
	Be- és kikapcsolás	7
	Híváskezelés és zenevezérlés	7
	Az akkumulátor LED-jelzőfénye a Bluetooth-készüléken	8
	A LED-jelzőfény állapota	8
	Pulzuszámoló	9
	Tudatos üzemmód	9
<hr/>		
5	A fülhallgató visszaállítása gyári alaphelyzetbe	9
<hr/>		
6	Műszaki adatok	10
<hr/>		
7	Megjegyzés	11
	Megfelelőségi nyilatkozat	11
	A régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása	11
	EMF-szabványoknak való megfelelés	12
	Környezetvédelmi információk	12
	Megfelelőségi nyilatkozat	12
<hr/>		
8	Védjegyek	13
<hr/>		
9	Gyakori kérdések	14

# 1 Fontos biztonsági előírások

## Biztonságos használat



### Veszély

- A halláskárosodás megelőzése érdekében korlátozza a fülhallgató nagy hangerő melletti használatát, és válasszon biztonságos hangerőszintet. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a hallás szempontjából még biztonságosnak számító időtartam.

A fülhallgató használata során tartsa be a következő tanácsokat:

- A készüléket ésszerű ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, ha hozzászokott egy adott hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket a potenciálisan veszélyes helyzetekben.
- A fej- és fülhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- Nem ajánlott vezetés közben mindkét fület fülhallgatóval eltakarni. Ez bizonyos területeken törvénybe ütköző cselekedet.
- Saját biztonsága érdekében kerülje a zenehallgatásból és telefonhívásokból eredő figyelemelterelést, ha forgalomban, vagy egyéb potenciálisan veszélyes környezetben tartózkodik.

## Általános információk

A sérülés és a rendellenes működés elkerülése érdekében:



### Vigyázat

- Ne tegye ki a fülhallgatót fokozott hőhatásnak.
- Ne ejtse le a fülhallgatót.
- Ne cseppentsen vagy fröccsentsen folyadékot a készülékre.
- Ne hagyja, hogy fülhallgatója vízbe merüljön.
- Ne használjon olyan tisztítószeret, amelyek alkoholt, ammóniát, benzint vagy marószerket tartalmaznak.
- Amennyiben a termék tisztításra szorul, használjon puha tisztítórongyot, és ha szükséges, nedvesítse be minimális mennyiségű vízzel vagy felvizezett szappannal.
- A beépített akkumulátort ne tegye ki napsütéshez vagy tűzhöz hasonló fokozott hőhatásnak.
- Az akkumulátor nem megfelelő pótalkatrésszel való helyettesítése garanciavesztést okozhat.
- Az akkumulátor tűzbe vagy meleg sütőbe helyezése, valamint fizikai megsértése vagy megvágása robbanáshoz vezethet.
- Az akkumulátor fokozottan magas hőmérsékletű környezetben hagyása robbanáshoz vagy tűzveszélyes folyadékok, illetve gázok szivárgásához vezethet.
- Az akkumulátor fokozottan alacsony légnyomásnak való kitétele robbanáshoz vagy tűzveszélyes folyadékok, illetve gázok szivárgásához vezethet.
- Soha ne használja fülhallgatóját gépjármű vezetésé, motorozás, kerékpározás, futás, illetve forgalmas területen történő séta közben. Ez veszélyes, és bizonyos területeken törvénybe ütköző cselekedet.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről:

- Működtetési hőmérséklet: 0 °C (32 °F) és 40 °C (104 °F) között.
- Tárolási hőmérséklet: -10 °C (14 °F) és 45 °C (113 °F) között.
- Működtetési páratartalom: 8% és 90% RH között (kondenzáció nélkül).
- Tárolási páratartalom: 5% és 90% RH között (kondenzáció nélkül).
- Maximális működtetési magasság: 3000 m.
- Az akkumulátor élettartama megrövidülhet túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleti körülmények között.

## 2 A vezeték nélküli Bluetooth-fülhallgató


Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) oldalon.

A Philips vezeték nélküli fülhallgatójával:

- vezeték nélkül, kényelmesen bonyolíthat le hívásokat, miközben kezei szabadon maradnak;
- vezeték nélkül hallgathat zenét és vezérelheti a zenelejátszót;
- szabadon válthat a hívások és a zenelejátszás között.

---

### A doboz tartalma



Philips TAA7306 ténylegesen vezeték nélküli fülhallgatók




3 pár cserélhető gumis fülbetét



3 pár fülkagylós rögzítő



3 pár fülhorog



Hordtáska



USB-töltőkábel (csak töltésre)



Gyors üzembe helyezési útmutató



Globális garancia




Biztonsági előírás

---

### Egyéb készülékek

Olyan mobiltelefon vagy egyéb készülék (pl. notebook, táblagép, Bluetooth-adapter, MP3-lejátszó stb.), amely támogatja a Bluetooth-t és kompatibilis a fülhallgatóval (lásd: „Műszaki adatok”, 10. oldal).


# A vezeték nélküli Bluetooth-fülhallgató áttekintése

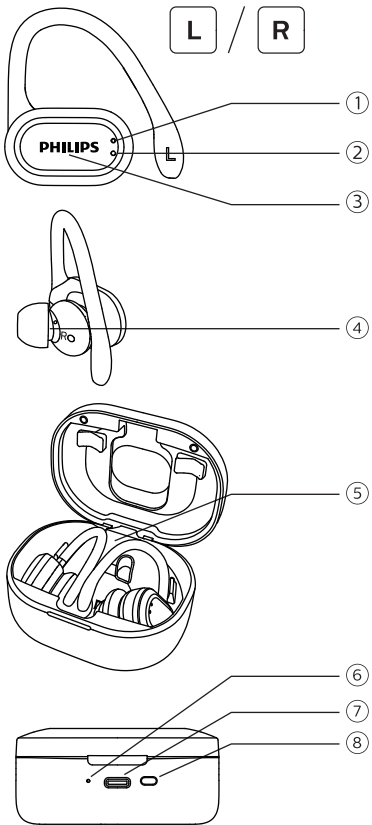

- ① Mikrofon
- ② LED-jelzőfény (fülhallgató)
- ③ Érintőpanel
- ④ Pulzuszámoló (HRM) szenzor  
(csak a jobb oldalon)
- ⑤ Működést jelző LED (töltőtök)
- ⑥ LED-jelzőfény (töltőtök)
- ⑦ C típusú USB-töltőnyílás
- ⑧ Visszaállítás gomb

# 3 Első lépések

- A töltési folyamatot a fülhallgatókon található fehér LED-jelzőfény jelzi.
- Amikor a fülhallgató teljesen feltöltött, a fehér fény kialszik.



## Tanács

- Egy teljes töltés normál esetben 2 órát vesz igénybe (a fülhallgatóknak vagy a töltőtöknek).

## A fülhallgató feltöltése


### Megjegyzés

- Mielőtt először használná a fülhallgatót, helyezze a töltőtökbe, és az optimális teljesítmény és élettartam elérése érdekében töltsze az akkumulátort 3 órán keresztül.
- Az esetleges károk elkerülése érdekében a töltéshez kizárólag az eredeti USB-töltőkábelt használja.
- Fejezze be a folyamatban lévő telefonhívást a fülhallgató töltése előtt, mert a fülhallgató kikapcsol, amikor tölteni kezd.

## Töltőtök

Csatlakoztassa az USB-töltőkábel egyik végét a töltőtökhöz, a másik végét pedig az áramforráshoz.

- ↳ A töltőtök tölteni kezd.
- A töltőtök töltését a tok USB-bemenete melletti kék LED-jelzőfény jelzi.
- A töltőtök teljes feltöltése után a kék fény tovább fog villogítani.




## Tanács

- A töltőtök a fülhallgató töltésére használt hordozható tartalékkumulátorként szolgál. Amikor a töltőtök teljesen feltöltődött, a fülhallgató 3 teljes újratöltését teszi lehetővé.

## A fülhallgató Bluetooth-készülékkel történő első párosítása

- 1 Automatikusan bekapcsolás: Nyissa fel a töltőtöket. A fülhallgató bekapcsol, a kék LED villogni fog, és megszólal a „Power on” (bekapcsolás) hangjelzés.
- 2 Manuális bekapcsolás: Nyomja meg, és tartsa lenyomva mindkét fülhallgatón a multifunkciós gombot körülbelül 2 másodpercig.

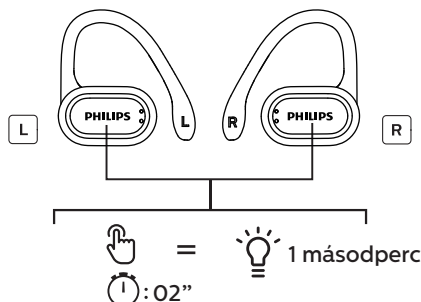

- ↳ Mindkét fülhallgatón 3-szor kéken felvillan a LED, majd fehéren fog villogni.

- ↳ Ekkor mindkét fülhallgató be van kapcsolva, és egymással is párosítva vannak.

## Fülhallgatók

Helyezze a fülhallgatókat a töltőtökbe.

- ↳ A fülhallgatók tölteni kezdenek.

↳ A fülhallgató ekkor párosítási módban van, és kész arra, hogy párosítsa egy Bluetooth- készülékkel (pl. mobiltelefonnal).

- 3 Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót Bluetooth-készülékén.
- 4 Párosítsa a fülhallgatót Bluetooth-készülékével. Tekintse meg Bluetooth-készüléke használati útmutatóját.

### Megjegyzés

- Ha a fülhallgató bekapcsolás után nem talál előzőleg csatlakoztatott Bluetooth-készüléket, automatikusan párosítási módba kapcsol.

A következő példa megmutatja, hogyan párosíthatja fülhallgatóját Bluetooth-készülékével.



- 1 Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót Bluetooth-készülékén, majd válassza ki a Philips TAA7306 nevű elemet.
- 2 Ha a rendszer felszólítja, adja meg a fülhallgató jelszavát: „0000” (négy nulla). A Bluetooth 3.0 vagy annál magasabb verziószámú készülékeknél nincs szükség jelszó megadására.



Philips TAA7306

## UV-sterilizálási funkció

Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba, majd csukja le a fedelét – ekkor az UV-s fertőtlenítő LED 1 percre be fog kapcsolni.

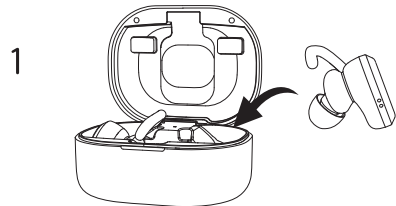

## A fülhallgató másik Bluetooth-készülékkel történő párosítása

Ha a fülhallgatóhoz másik Bluetooth-készülék szeretne párosítani, gondoskodjon a Bluetooth-funkció kikapcsolásáról az esetlegesen korábban párosított vagy csatlakoztatott készülékeken. Ezt követően kövesse „A fülhallgató Bluetooth-készülékkel történő első párosítása” részben leírtakat.

### Megjegyzés

- A fülhallgató 1 készüléket tud tárolni a memóriájában. Ha 2-nél több készüléket próbál párosítani, a legkorábban párosított készülék csatlakozását fogja felülírni az új.

# 4 A fülhallgató használata

## A fülhallgató csatlakoztatása a Bluetooth-készülékéhez

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót Bluetooth-készülékén.
- 2 Nyissa fel a töltőtok tetejét.
  - ↳ A kék LED villogni fog.
  - ↳ A fülhallgató megkeresi a legutóbb csatlakoztatott Bluetooth-készüléket, és automatikusan újracsatlakozik hozzá. Ha a legutóbb csatlakoztatott nem elérhető, a fülhallgató megkeresi az utolsó előtti csatlakoztatott készüléket, és újra csatlakozik hozzá.



### Tanács

- A fülhallgató nem tud egyszerre 1-nél több készülékhez csatlakozni. Amennyiben két Bluetooth-készülék is párosított, csak azon a készüléken kapcsolja be a Bluetooth-funkciót, amelyiket csatlakoztatni szeretné.
- Ha a Bluetooth-készülék Bluetooth-funkcióját a fülhallgató bekapcsolását követően kapcsolja be, be kell lépnie a készülék Bluetooth-menüjébe, és manuálisan kell csatlakoztatnia a fülhallgatót a készülékhez.



### Megjegyzés

- Ha a fülhallgató 5 percen belül egy Bluetooth-készülékhez sem csatlakozik, automatikusan kikapcsolódik, hogy kímélje az akkumulátortöltöttséget.
- Bizonyos Bluetooth-készülékek esetén előfordulhat, hogy a csatlakozás nem automatikus. Ebben az esetben be kell lépnie a készülék Bluetooth-menüjébe, és manuálisan kell csatlakoztatnia a fülhallgatót a Bluetooth-készülékhez.

## Be- és kikapcsolás

Feladat	Művelet
A fülhallgató bekapcsolása	Vegye ki a fülhallgatót a töltőtökből a bekapcsoláshoz.
A fülhallgató kikapcsolása	Tegye vissza a fülhallgatót a töltőtökbbe a kikapcsoláshoz.

## Híváskezelés és zenevezérlés

### Zenevezérlés

Feladat	Érintőpanel	Művelet
Zene lejátszása vagy szüneteltetése	Jobb fülhallgató	Érintse meg egyszer.
Következő szám	Jobb fülhallgató	Érintse meg kétszer.
Előző szám	Jobb fülhallgató	Érintse meg háromszor.
Hangerő módosítása +/-		Használja mobiltelefonját.

### Híváskezelés

Feladat	Érintőpanel	Művelet
Hívás fogadása/hívás közbeni váltás a hívók között	Bal/jobbs fülhallgató	Érintse meg egyszer.
Hívás befejezése/hívás elutasítása	Bal/jobbs fülhallgató	Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig.




Feladat	Érintőpanel	Művelet
Több bejövő hívásnál a jelenlegi hívás tartása, és a bejövő hívás fogadása	Bal/jobbs fülhallgató	Érintse meg egyszer.
Több bejövő hívásnál a jelenlegi hívás tartása, és a bejövő hívás elutasítása	Bal/jobbs fülhallgató	Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig.
Több bejövő hívásnál a jelenlegi hívás befejezése, és a bejövő hívás fogadása	Bal/jobbs fülhallgató	Érintse meg kétszer.
Több bejövő hívásnál a jelenlegi hívás tartása, és váltás az előző hívásra	Bal/jobbs fülhallgató	Érintse meg háromszor.

#### Hangvezérlés

Feladat	Érintőpanel	Művelet
Google/Siri aktiválása	Bal fülhallgató	Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig, majd engedje el.
Google/Siri deaktiválása	Bal fülhallgató	Érintse meg egyszer.

## Az akkumulátor LED-jelzőfénye Bluetooth-készüléken

A Bluetooth-készüléken a fülhallgató csatlakoztatása után akkumulátorjelző jelenik meg.



## A LED-jelzőfény állapota

Fülhallgató állapota	Jelzőfény
A fülhallgató egy Bluetooth-készülékhez csatlakozik	A kék LED- jelzőfény 5 másodpercenként felvillog.
A fülhallgató be van kapcsolva	A fehér LED 3-szor fog felvillogni.
A fülhallgató párosítási módban van	A kék LED villogni fog.
A fülhallgató be van kapcsolva, de nem csatlakozik Bluetooth-készülékhez	A kék LED villogni fog. Sikertelen csatlakozás esetén a fülhallgató 15 percen belül magától kikapcsol.

Alacsony töltöttségi szint (fülhallgató)	A fülhallgatóban a „Battery low” (akkumulátor lemerülőben) figyelmeztetést hallja.
--	--

Alacsony töltöttségi szint (töltőtok)	A töltőtokon található kék LED 1 másodpercenként felvillog.
---------------------------------------	---





Az akkumulátor teljesen fel van töltve (fülhallgató)	A fülhallgatókon található fehér LED nem világít.
--	---

Az akkumulátor teljesen fel van töltve (töltőtok)	A töltőtokon található fehér LED nem világít.
---	---

## Pulzuszámoló

Feladat	Érintőpanel	Művelet
Pulzuszámoló be- és kikapcsolása	Bal fülhallgató	Érintse meg kétszer.
Pulzus sugárzása	Bal fülhallgató	Érintse meg egyszer.

### Philips Headphones alkalmazás

	Jelenlegi pulzus
	Legmagasabb pulzus
	Legalacsonyabb pulzus
	Átlagos pulzus




#### Megjegyzés

- A pulzuszámoló funkció támogatja a Philips Headphones alkalmazást.

## Tudatos üzemmód

Feladat	Érintőpanel	Művelet
Tudatos üzemmód gyors aktiválása	Jobb fülhallgató	Nyomja meg, és tartsa lenyomva.
Tudatos mód be- és kikapcsolása	Jobb fülhallgató	Koppintson kétszer.

## 5 A fülhallgató visszaállítása gyári alaphelyzetbe



Feladat	Gomb	Művelet
Párosítási módba lépés	Visszaállítási gomb	Nyomja meg, és tartsa lenyomva 3 mp-ig.
Gyári visszaállítás, majd párosítási módba lépés	Visszaállítási gomb	Koppintson kétszer.
TWS-párosítás, majd párosítási módba lépés	Visszaállítási gomb	Koppintson háromszor.

# 6 Műszaki adatok

## Fülhallgatók

- Zenehallgatási idő: 6 óra (töltővel további 18 óra)
- Beszélgetési idő: 6 óra (töltővel további 18 óra)
- Készletidő: 200 óra
- Töltési idő: 2 óra
- Lítiumionos akkumulátor: 105 mAh fülhallgatónként
- Bluetooth-verzió: 5.0
- Kompatibilis Bluetooth-profilok:
  - HFP (Hands-Free Profile)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Támogatott audiokodek: SBC, AAC
- Frekvenciatartomány: 2,402-2,480 GHz
- Adóteljesítmény: <10 dBm
- Üzemi tartomány: legfeljebb 10 méter (33 láb)

## Töltők

- Töltési idő: 2 óra
- Lítiumionos akkumulátor: 450 mAh



## Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

# 7 Megjegyzés

## Megfelelőségi nyilatkozat

Az MMD Hong Kong Holding Limited kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU rendelet követelményeinek és előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozatot a [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) oldalán találhatja meg.

## A régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása



Készüléke olyan prémiumminőségű anyagokból és alkotóelemekből került megtervezésre és legyártásra, amelyek újrahasznosíthatók és ismét felhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti a terméken, hogy az megfelel a 2012/19/EU rendeletnek.




Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan beépített, a 2013/56/EU rendeletnek megfelelő akkumulátorral rendelkezik, amelyet nem lehet kidobni a normál háztartási hulladékgyűjtőbe. Nyomatékosan javasoljuk, hogy vigye a készüléket egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy a Philips egyik szervizközpontjába, hogy szakértő távolíthassa el az akkumulátort. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja a terméket és az akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termékek és akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatban negatív következmények megelőzésében.


## Beépített akkumulátor eltávolítása

Ha az Ön országában nincs gyűjtő-/újrahasznosító rendszer az elektronikus termékek számára, úgy is megvédheti a környezetet, ha a fülhallgató kidobását megelőzően gondoskodik az akkumulátor eltávolításáról és újrahasznosításáról.

- Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy a fülhallgató le lett választva a töltőtokról.

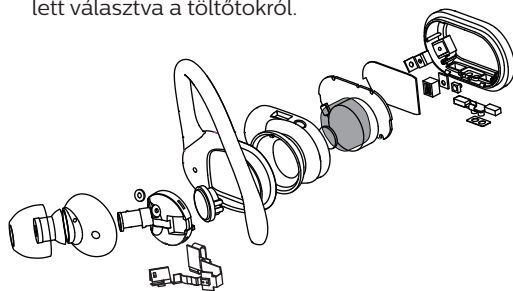

- Győződjön meg róla, hogy a töltőtök le lett választva az USB-töltőkábelről az akkumulátor eltávolítása előtt.

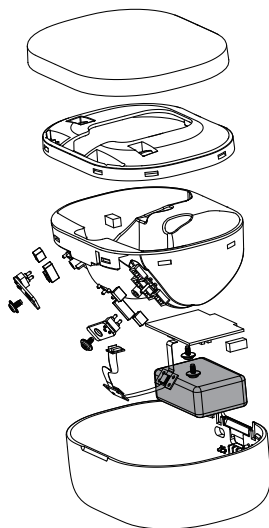

---

## EMF-szabványoknak való megfelelés

Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

---

## Környezetvédelmi információk

Minden felesleges csomagolóanyag mellőzésre került. Törekedtünk arra, hogy a csomagolás könnyedén három anyagra bontható legyen: karton (doboz), polisztirolhab (térkitöltő) és polietilén (táska, habos védőréteg).

Az Ön által használt termék újrahasznosítható és ismét felhasználható, amennyiben annak szétbontását egy arra szakosodott cég végzi. Kérjük, tájékozódjon a csomagolóanyagok, a tönkrement akkumulátorok és a régi készülékek szelektálásának helyi feltételeiről.

---

## Megfelelési nyilatkozat

A készülék megfelel az FCC Szabványok 15. szekciójának. A használat a következő két feltételhez kötött:

1. a készülék semmilyen káros interferenciát nem okozhat, valamint;
2. a készüléknek minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek a készülék nem megfelelő működését eredményezhetik.

### FCC Szabványok

A készülék tesztelésre került, valamint megfelel az FCC Szabványok 15. szekciója szerinti B osztályú digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek a lakótelepeken belüli káros interferenciával szembeni védelem biztosítására lettek kifejlesztve. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, valamint amennyiben nem a használati utasítások szerint kerül telepítésre és használatra, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációs készülékek között.

Azonban nem garantálható, hogy bizonyos telepítési formák alatt ne lépjen fel interferencia. Amennyiben a készülék káros interferenciát okoz a rádiós vagy televíziós adás vételében – ezt a készülék ki- és bekapcsolásával tudja meghatározni –, a felhasználó a következő intézkedésekkel kísérrelheti meg korrigálni a fellépő interferenciát:

- Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a készülék és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket a vevőkészülék jelenleg csatlakoztatott áramkörétől eltérő áramkörhöz.
- Amennyiben segítségre van szüksége, konzultáljon a viszonteladójával vagy egy rádióhoz/TV-khez értő szakemberrel.

### FCC Sugárterhelési Expozíciós Nyilatkozat:

A készülék eleget tesz az FCC sugárterhelési és egyéb káros környezeti tényezőkre vonatkozó korlátainak.

Ez az adókészülék nem helyezhető más antenna vagy adókészülék mellé, és nem működtethető összekapcsolva.

**Figyelem:** A felhasználó tudatában van annak, hogy a felelős fél által nem jóváhagyott változtatások és módosítások érvényteleníthetik a felhasználó készülékhasználati jogát.

### Kanada:

Ez a készülék olyan engedélymentes adó(kat)/vevő(ket) tartalmaz, amely(ek) eleget tesz(nek) az Innovation, Science and Economic Development Canada engedélymentes RSS szabványának. A használat a következő két feltételhez kötött: (1) a készülék semmilyen interferenciát nem okozhat; (2) a készüléknek minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek a készülék nem megfelelő működését eredményezhetik.

**IC Sugárterhelési Expozíciós Nyilatkozat:**

A készülék eleget tesz a kanadai sugárterhelési és egyéb káros környezeti tényezőkre vonatkozó korlátoknak.

Ez az adókészülék nem helyezhető más antenna vagy adókészülék mellé, és nem működtethető összekapcsolva.

## 8 Védjegyek

---

### Bluetooth

A Bluetooth® szó és a hozzá tartozó logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, amelyek az MMD Hong Kong Holding Limited Top Victory Investment Limited által történő használata licenc keretében történik. A további védjegyek és márkanevek a tulajdonosaik tulajdonát képezik.

---

### Siri

A Siri az Apple Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban.

---

### Google

A Google és a Google Play a Google LLC. bejegyzett védjegyei.

# 9 Gyakori kérdések

## **A Bluetooth-fülhallgatóm nem kapcsol be.**

Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Töltse fel a fülhallgatót.

## **Nem tudom párosítani a Bluetooth-fülhallgatómat a Bluetooth-készülékemmel.**

A Bluetooth-t ki van kapcsolva. Engedélyezze a Bluetooth-funkciót Bluetooth-készülékén, majd a fülhallgató bekapcsolása előtt kapcsolja be.

## **Sikertelen a párosítás.**

- Tegye mindkét fülhallgatót a töltőtokba.
- Győződjön meg arról, hogy minden korábban csatlakoztatott Bluetooth-készülék leválasztott.
- Törölje ki Bluetooth-készüléke listájából a „Philips TAA7306” nevű készüléket.
- Párosítsa a fülhallgatót (lásd: „A fülhallgató Bluetooth-készülékkel történő első párosítása”, 5. oldal).

## **Hogyan állítható vissza a párosítás?**

Vegye ki mindkét fülhallgatót a töltőtokból. Nyomja meg kétszer mindkét fülhallgató multifunkciós gombját, amíg a LED-jelzőfény fehérre nem vált. Várjon kb. 10 másodpercig. A sikeres csatlakozást követően a következőket fogja hallani: „Connected” (csatlakoztatva), „Left channel” (bal csatorna), „Right channel” jobb csatorna.

## **A Bluetooth-készülék nem találja a fülhallgatót.**

- Előfordulhat, hogy a fülhallgató egy másik, korábban már párosított készülékhez csatlakozik. Kapcsolja ki, vagy vigye hatótávolságon kívülre a csatlakoztatott készüléket.
- Előfordulhat, hogy a párosításokat törölték, vagy a fülhallgatókat korábban másik készülékkel párosították. Párosítsa újból a fülhallgatókat a Bluetooth-készülékkel a használati útmutatóban leírtak szerint (lásd: „A fülhallgató Bluetooth-készülékkel történő első párosítása”, 5. oldal).

## **A Bluetooth-fülhallgatóm olyan mobiltelefonhoz van csatlakoztatva, amely támogatja a sztereó Bluetooth-átvitelt, de a zene csak a mobiltelefon hangszórójából hallható.**

Tekintse meg a mobiltelefon használati útmutatóját. Válassza ki a fülhallgatón keresztüli zenehallgatási módot.

## **Gyenge az audiomínőség, és kattogó zajt lehet hallani.**

- A Bluetooth-készülék hatótávolságon kívül van. Csökkentse a fülhallgató és a Bluetooth-készülék közötti távolságot, vagy távolítsa el a köztük lévő akadályokat.
- Töltse fel a fülhallgatót.

## **Telefonról való zenehallgatás esetén gyenge a hangminőség, vagy egyáltalán nem működik a hangátvitel.**

Győződjön meg róla, hogy mobiltelefonja nemcsak csak a (monó) HSP/HFP-t, hanem az A2DP-t is támogatja, és kompatibilis a BT4.0x-szel (vagy annál magasabbal) (lásd: „Műszaki adatok”, 10. oldal).

### **Hallom, de nem tudom irányítani a zenét a Bluetooth-készülékemen (pl. lejátszás/ szüneteltetés/előreugrás/hátraugrás).**

Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-hangforrás támogatja az AVRCP-profilt (lásd: „Műszaki adatok”, 10. oldal).

### **A fülhallgató hangereje túl alacsony.**

Bizonyos Bluetooth-készülékek nem tudják összekapcsolni a hangerő szintjét a fülhallgatóéval a hangerő szinkronizálásán keresztül. Ebben az esetben külön, a Bluetooth-készüléken keresztül kell beállítania a hangerőt a kívánt hangerő elérése érdekében.

### **Nem tudom másik készülékhez csatlakoztatni a fülhallgatót, mit tegyek?**

- Győződjön meg róla, hogy a korábban párosított készülék Bluetooth-funkciója ki van kapcsolva.
- Ismétlje meg a párosítási folyamatot a második készüléken (lásd: „A fülhallgató Bluetooth-készülékkel történő első párosítása”, 5. oldal).

### **Csak az egyik fülhallgatóból hallok hangot.**

- Hívás közben normális, ha a hang csak a jobb vagy a bal fülhallgatóból szól.
- Ha zenehallgatás közben csak az egyik fülhallgató szól:
  - A másik fülhallgató lemerülhetett. Az optimális teljesítmény érdekében töltse fel teljesen mindkét fülhallgatót.

- A jobb és a bal fülhallgató nem csatlakozik egymáshoz. Először kapcsolja ki a két fülhallgatót. Utána tegye vissza mindkét fülhallgatót a töltőtokba 5 másodpercig, majd vegye ki őket. Ezzel bekapcsolja, majd csatlakoztatja a két fülhallgatót. Csatlakoztassa újra a fülhallgatót a Bluetooth-készülékéhez.
- A fülhallgató egynél több Bluetooth-készülékhez csatlakozik. Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót minden korábban párosított készülékén. Kapcsolja ki mindkét fülhallgatót. Tegye vissza mindkét fülhallgatót a töltőtokba 5 másodpercig, majd vegye ki őket. Csatlakoztassa újra a fülhallgatót a Bluetooth-készülékéhez. Vegye figyelembe, hogy a fülhallgatót úgy tervezték, hogy egyszerre csak egy Bluetooth-készülékhez csatlakozzon. Amikor a fülhallgatót újracsatlakoztatja a Bluetooth-készülékéhez, gondoskodjon az esetlegesen korábban párosított/csatlakoztatott készülékek Bluetooth-funkciójának kikapcsolásáról.
- Ha a fenti megoldások nem segítenek, állítsa vissza a fülhallgatót a gyári alaphelyzetbe (lásd „A fülhallgató visszaállítása gyári alaphelyzetbe”, 9. oldal).

További segítségért látogasson el a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) oldalra.





A Philips és a Philips-pajzsemléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett, engedéllyel használt védjegyei. Ezt a terméket az MMD Hong Kong Holding Limited vagy annak egy leányvállalata felelősségi körében gyártották és értékesítették. A termékért garanciálisan az MMD Hong Kong Holding Limited felel.

UM\_TAA7306\_00\_HU\_v1.0

