

PHILIPS

Kufjet

Seria 4000

TAK4206



Manuali i përdorimit

Regjistroni produktin tuaj dhe merrni ndihmë në
www.philips.com/support

Përmbajtja

1	Udhëzime të rëndësishme sigurie	2
	Siguria e dëgjimit	2
	Informacione të përgjithshme	2

2	Kufjet tuaja me Bluetooth	3
	Çfarë ka në kuti	3
	Pajisje të tjera	3
	Përmbledhje për kufjet tuaja me Bluetooth	3

3	Fillimi	4
	Karikimi i kufjeve	4
	Çiftimi i kufjeve me telefonin celular	4

4	Përdorimi i kufjeve	5
	Lidhja e kufjeve me një pajisje Bluetooth	5
	Kontrollimi i telefonatave dhe muzikës	5
	Vendosja e kufjeve	6
	Limiti i kohës së luajtjes dhe limiti i volumit mund të vendoset në aplikacionin Philips Headphones	6

5	Të dhëna teknike	8
---	------------------	---

6	Njoftim	9
	Deklarata e konformitetit	9
	Hedhja e produktit dhe e baterisë së vjetër	9
	Pajtueshmëria me EMF	9
	Informacione mjedisore	10
	Njoftimi për pajtueshmërinë	10

7	Markat tregtare	12
---	-----------------	----

8	Pyetje të bëra shpesh	13
---	-----------------------	----

1 Udhëzime të rëndësishme sigurie

Siguria e dëgjimit



Rrezik

- Për të shmangur dëmtimin e të dëgjuarit, kufizoni kohën që përdorni kufjet në volume të larta dhe vendoseni volumin në një nivel të sigurt. Sa më i lartë të jetë volumi, aq më e shkurtër është koha e dëgjimit të sigurt.

Sigurohuni të ndiqni udhëzimet e mëposhtme kur i përdorni kufjet.

- Dëgjoni me volum të arsyeshëm dhe për periudha kohe të arsyeshme.
- Bëni kujdes të mos e ngrini vazhdimisht volumin ndërsa mësoheni me dëgjimin.
- Mos e ngrini volumin aq shumë sa të mos dëgjoni çfarë ndodh rreth jush.
- Duhet të tregoni kujdes ose duhet të mos i përdorni përkohësisht kufjet në situata që mund të jenë të rrezikshme.
- Presioni i tepërt i zërit nga kufjet mund të shkaktojë humbjen e dëgjimit.
- Nuk rekomandohet përdorimi i kufjeve me të dy veshët e mbuluar ndërsa drejtoni automjetin, dhe kjo mund të jetë e paligjshme në disa zona kur drejtoni automjetin.
- Për sigurinë tuaj, shmangni shpërqendrimet nga muzika ose telefonatat ndërsa jeni në trafik apo në vende që mund të jenë të rrezikshme.

Informacione të përgjithshme

Për të shmangur dëmtimin ose defektet:



Kujdes

- Mos i ekspozoni kufjet ndaj nxehtësisë së tepërt
- Mos i hidhni në tokë kufjet.
- Kufjet nuk duhet të ekspozohen ndaj pikave ose stërkalave.
- Mos i lejoni kufjet të zhyten në ujë.
- Mos përdorni agjentë pastrimi që përmbajnë alkool, amoniak, benzinë, ose gërryes.
- Nëse nevojitet pastrim, përdorni një leckë të butë, nëse është e nevojshme, me një sasi të ulët uji ose sapun të butë të shkrirë, për të pastruar produktin.
- Bateria e integruar nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësisë së tepërt siç është drita e diellit, zjarri ose të ngjashme.
- Ndërrimi i baterisë me një tip të gabuar mund të jetë i rrezikshëm;
- Hedhja e baterisë në zjarr ose në furrë të nxehtë, ose shtypja mekanike apo prerja e baterisë, të cilat mund të shkaktojnë shpërthim;
- Lënia e baterisë në një ambient me temperaturë tepër të lartë mund të shkaktojë shpërthim ose rrjedhje të lëngjeve ose gazrave të djegshëm;
- Nëse bateria është nën presion atmosferik tepër të ulët, kjo mund të shkaktojë shpërthim ose rrjedhje të lëngjeve ose gazrave të djegshëm.
- Asnjëherë mos i përdorni kufjet kur përdorni një mjet motorik, kur ngisni biçikletën, kur vraponi ose kur ecni në zona me qarkullim. Është e rrezikshme dhe e ndaluar në shumë vende.

Informacion rreth temperaturave dhe lagështisë gjatë përdorimit dhe ruajtjes

- Temperatura e operimit: 0°C (32°F) deri në 40°C (104°F)
- Temperatura e ruajtjes: -10°C (14°F) deri në 45°C (113°F)
- Lagështia e operimit: 8% - 90% RH (Pa kondensim)
- Lagështia e ruajtjes: 5% - 90% RH (Pa kondensim)
- Lartësia maksimale e operimit: 3000m
- Jeta e baterisë mund të jetë më e shkurtër në temperatura të larta ose të ulëta.

2 Kufja juaj me Bluetooth



Garancia botërore



Fletëpalosje sigurie

Urime për blerjen tuaj dhe mirësevini në Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që jep Philips, regjistroni produktin në www.philips.com/support.


Me këtë kufje Philips me valë, ju mund:

- të bëni telefonata të rehatshme pa lidhje me tel dhe me duar të lira;
- të dëgjoni dhe kontrolloni muzikë pa lidhje me tel;
- të kaloni mes telefonatave dhe muzikës.

Çfarë ka në kuti



Kufje fëmijësh Philips me valë (TAK4206)



Kablllo karikimi USB-C (vetëm për karikim)




Udhëzues i shkurtër

Pajisje të tjera

Një telefon celular ose pajisje (p.sh. notebook, PAD, adaptorë Bluetooth, MP3, etj.) që mbështet Bluetooth dhe është i pajtueshëm me kufjet (shiko "Të dhënat teknike" në faqen 8).

Përmbledhje për kufjet tuaja me Bluetooth

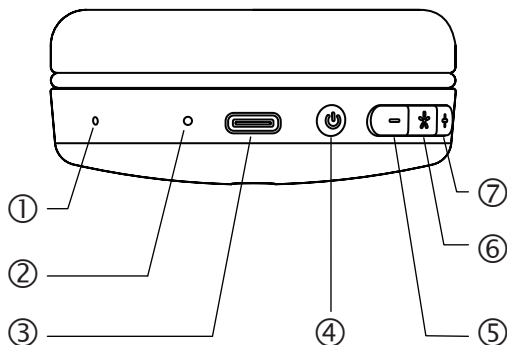

- ① Mikrofoni
- ② Treguesi LED
- ③ Vendi i karikimit USB C
- ④ Butoni i ndezjes/fikjes
- ⑤ - Butoni i kontrollit të volumit
- ⑥ Butoni i kontrollit të modalitetit të dritës
- ⑦ + Butoni i kontrollit të volumit

3 Fillimi

Karikimi i kufjeve



Shënim

- Para se t'i përdorni kufjet për herë të parë, karikoni baterinë për 5 orë me qëllim që bateria të ketë kapacitet dhe jetëgjatësi optimale.
- Përdorni vetëm kabllon USB të karikimit origjinalë për të shmangur ndonjë dëmtim.
- Mbaroni telefonatën para se të karikoni kufjet, pasi lidhja e kufjeve do t'i fikë ato.
- Nuk mund t'i përdorni kufjet normalisht gjatë karikimit.

Lidhni kabllon e dhënë USB të karikimit me:

- portën e karikimit USB-C në kufje dhe;
 - portën e karikimit/USB në një kompjuter.
- ↳ Drita LED ndizet në ngjyrë të bardhë gjatë karikimit dhe fiket kur kufjet janë të karikuara plotësisht




Këshillë

- Normalisht, karikimi i plotë zgjat 2 orë.

Çiftimi i kufjeve me telefonin celular

Para se t'i përdorni kufjet me telefonin për herë të parë, çiftojini me një telefon celular. Një çiftim i suksesshëm krijon një lidhje unike të koduar midis kufjeve dhe telefonit. Kufjet ruajnë 4 pajisjet e fundit në memorie. Nëse përpiqeni të çiftoni me shumë se 4 pajisje, pajisja e çiftuar më e para zëvendësohet me të rene.

- 1 Sigurohuni që kufjet janë karikuar plotësisht.
- 2 Mbani shtypur  për 2 sekonda për t'i nderur kufjet.
- 3 Sigurohuni që celulari të jetë i ndezur dhe që të jetë aktivizuar veçoria Bluetooth.
- 4 Çiftoni kufjet me telefonin celular. Për informacione të detajuara, shikoni manualin e përdorimit të telefonit.

Shembulli i mëposhtëm ju tregon se si t'i çiftoni kufjet me telefonin celular.


- 1 Aktivizoni veçorinë Bluetooth të telefonit celular, zgjidhni Philips TAK4206.
- 2 Formoni fjalëkalimin e kufjeve "0000" (4 zero) nëse kërkohet. Për ata telefona celularë që kanë Bluetooth 3.0 ose më të lartë, nuk ka nevojë të vendoset fjalëkalim.



Philips TAK4206

4 Përdorimi i kufjeve

Lidhja e kufjeve me një pajisje Bluetooth

- 1 Ndizni telefonin celular/pajisjen Bluetooth.
- 2 Mbani shtypur  për 2 sekonda për t'i ndezur kufjet.
 - ↳ Drita blu ndizet.
 - ↳ Kufjet lidhen përsëri automatikisht me telefonin celular/pajisjen me Bluetooth me të cilën ishte lidhur për herë të fundit. Nëse kufjet nuk lidhen brenda 1 min me pajisjen me të cilën ishin lidhur për herë të fundit, ato kalojnë në modalitetin "Not Connected".



Këshillë

- Nëse ndizni telefonin celular/pajisjen Bluetooth ose aktivizoni veçorinë Bluetooth pasi të ndizni kufjet, duhet të rilidhni përsëri manualisht kufjet dhe telefonin celular/pajisjen Bluetooth.





Shënim


- Nëse kufjet nuk lidhen me asnjë pajisje Bluetooth për 5 minuta, ato do të fiken automatikisht për të kursyer baterinë.

Kontrollimi i telefonatave dhe muzikës



Ndezja/Fikja

Detyra	Butoni	Funksionimi
Ndizni kufjet.		Mbajeni shtypur për 2 sekonda.
Fikini kufjet.		Mbajeni shtypur për 4 sekonda. <ul style="list-style-type: none">↳ Drita e bardhë ndizet dhe zbehet.






Kontrolli i muzikës

Detyra	Butoni	Funksionimi
Luani ose ndaloni muzikën		Shtypeni një herë
Rregulloni volumnin	+/-	Shtypeni një herë
Kënga tjetër	+	Mbajeni shtypur për 2 sekonda.
Kënga e mëparshme	-	Mbajeni shtypur për 2 sekonda.

Kontrolli i telefonatës

Detyra	Butoni	Funksionimi
Prano/refuzo një telefonatë.		Shtypeni një herë.
Refuzo një telefonatë hyrëse.		Mbaj shtypur 2 sekondë.

Trguesi i modalitetit të dritës RGB


Detyra	Butoni	Funksionimi
Modaliteti i dritës së kuqe		Shtypeni një herë.
Modaliteti i dritës blu		Shtypeni një herë.
Modaliteti i dritës jeshile		Shtypeni një herë.
Modaliteti i dritës së ylberit		Shtypeni një herë.
Drita fikur		Shtypeni një herë.

Statusi tregues i kufjeve të tjera

Statusi i kufjeve	Treguesi
Kufjet janë të lidhura me një pajisje Bluetooth, ndërsa kufjet janë në gjendje pritjeje ose ndërsa dëgjoni muzikë	Drita LED blu pulson çdo 4 sekonda.
Kufjet janë gati për çiftim.	Drita LED pulson ngjyrë blu dhe të bardhë me radhë.
Kufjet janë të ndezura por jo të lidhura me një pajisje Bluetooth.	Drita LED pulson në ngjyrë blu dhe të bardhë me radhë. Kufjet do të fiket brenda 5 minutash.
Nivel i ulët i baterisë.	Drita LED e bardhë pulson 3 herë çdo 1 minutë derisa të fiket automatikisht.
Bateria është karikuar plotësisht.	Drita fikur.

Vendosja e kufjeve

Rregulloni rripin sipas kokës.



Limiti i kohës së luajtjes dhe limiti i volumit mund të vendoset në aplikacionin Philips Headphones

Skanoni kodin QR/shtypni butonin “Download” ose kërkoni “Philips Headphones” në Apple App Store ose Google Play për ta shkarkuar aplikacionin.



Limiti i kohës së luajtjes:

- Koha e luajtjes mund të vendoset në aplikacionin Philips Headphones.
 - ↳ Sigurohuni që pajisja është lidhur me kufjet dhe vendoseni kohën e luajtjes në aplikacionin Philips Headphones.

- Do të dëgjohej një njoftim me zë "Playtime limit enabled" 10 min para se volumi të arrijë nivelin e caktuar paraprakisht.

↳ a) Kur arrihet limiti i luajtjes, luhet njoftimi me zë "Playtime limit enabled" dhe muzika në kufje do të ndalohej. Njoftimi me zë "Playtime limit enabled" do të luhet çdo 10 sek derisa të mbarojë bateria. Njëkohësisht, pajisja e çiftuar me kufjet do të ndalojë;

b) Nëse doni të vazhdoni të luani nga pajisja e lidhur, ju lutem fikini kufjet për t'i shkëputur nga pajisja.

- Gjatë po asaj dite, ndizini përsëri:

↳ 1. nëse nuk është koha e luajtjes e sesionit të mëparshëm, koha e luajtjes vazhdon nga sesioni i mëparshëm dhe ndjek atë që përshkruhet në a)

2. Nëse koha e luajtjes e sesionit të mëparshëm nuk është arritur, ndiqni atë që përshkruhet në a)

3. Nëse doni ta rivendosni kohën e luajtjes, ju lutem zgjidhni "never" te pjesa e limitit të kohës së luajtjes në aplikacionin Philips Headphones.

- Ditën tjetër, kohëmatësi i limitit për kohën e luajtjes do të fshihet dhe do të fillojë nga "0" min.

Limiti i volumit:

- Limiti i volumit mund të vendoset në aplikacionin Philips Headphones:

↳ a) Sigurohuni që pajisja të jetë e lidhur me kufjet dhe vendosni limitin e volumit në aplikacionin Philips Headphones.

- Njoftimi me zë "Volume limit enabled" aktivizohet kur volumi i kufjeve është më i lartë se volumi i vendosur paraprakisht në aplikacionin Philips Headphones.

1. Nëse volumi i kufjeve është më i lartë se limiti i volumit të vendosur paraprakisht në aplikacion, volumi i kufjeve do të ulet çdo 1 minutë me një njoftim me zë që thotë "Voice limit enabled" derisa të arrihet volumi i vendosur paraprakisht.

2. Nëse volumi i kufjeve është i njëjtë ose më i ulët se volumi i vendosur paraprakisht në aplikacion, volumi do të mbetet i pandryshuar.




- Kur kufjet fikeni dhe ndizen përsëri, limiti i volumit do të rifillohet.
- Ditën tjetër, kohëmatësi do të fshihet. Për ta aktivizuar përsëri, ju lutem vendosni limitin e volumit.



Shënimi

1. Ju lutem ta instaloni aplikacionin Philips Headphones në pajisjen e prindërve për t'u siguruar që parametrat të mos ndryshohen.
2. Nëse nuk dëgjoni dot asnjë tingull kur i përdorni kufjet, ju lutem kontrolloni nëse ka ndonjë limit të aktivizuar për kohën e luajtjes.
3. Limiti i kohës së luajtjes mund të rivendoset duke shtypur njëkohësisht butonat + dhe - për 5 sek. Kjo do t'i rivendosë kufjet në parametrat e fabrikës.



5 Të dhëna teknike

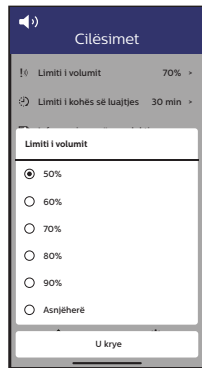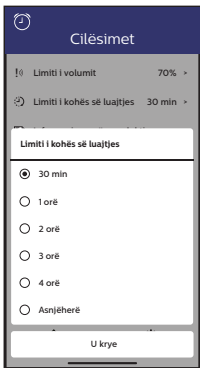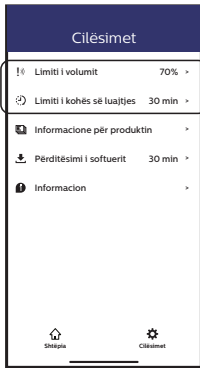

- Koha e muzikës: 28 orë
- Koha e bisedës: 25 orë
- Koha normale për një karikim të plotë: 2 orë
- Karikim i shpejtë 15 min për 2 orë
- Bateri e karikueshme me polimere litiumi (240 mAh)
- Bluetooth 5.0
- Mbështetet (Profili i përdorimit pa duar – HFP)
- Mbështetet Bluetooth stereo (Profili i avancuar i shpërndarjes së audios – A2DP; Profili i kontrollit në distancë të audios dhe videos – AVRCP)
- Rrezja e frekuencave: 2,402–2,480 GHz
- Fuqia e transmetuesit: < 10 dBm
- Distanca e funksionimit: Deri në 10 metra
- Reduktim i ekos dhe zhurmës dixhitale për qartësi telefonate
- Fije automatike e rrymës

Shënim

- Specifikimet janë objekt ndryshimi pa njoftim.
- Bateritë e karikueshme mund të karikohen vetëm nën mbikëqyerjen e të rriturve.

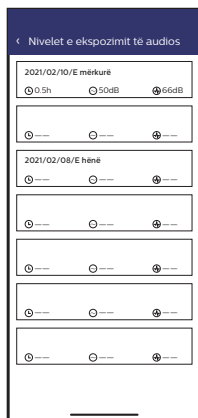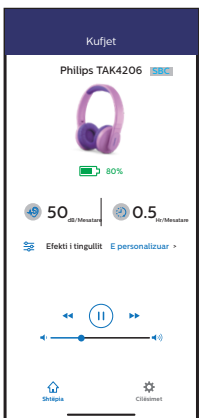

6 Njoftim

Deklarata e konformitetit

Me anë të kësaj, MMD Hong Kong Holding Limited deklaron se ky produkt është në përputhje me kërkesat themelore dhe me dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU. Mund ta gjeni Deklaratën e Pajtueshmërisë në www.p4c.philips.com.

Hedhja e produktit dhe e baterisë së vjetër



Produkti është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe komponentë të cilësisë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol mbi produktin do të thotë se produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.



Ky simbol do të thotë se produkti përmban një bateri të karikueshme të mbuluar nga Direktiva Evropiane 2013/56/EU, e cila nuk mund të hidhet bashkë me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Ju këshillojmë fort që ta çoni produktin në një pikë zyrtare grumbullimi ose në një qendër servisi Philips në mënyrë që bateria e karikueshme të hiqet nga një profesionist. Informohuni në lidhje me sistemin e veçantë lokal për grumbullimin e produkteve elektrike dhe elektronike dhe të baterive të karikueshme. Ndiqni rregullat lokale dhe asnjëherë mos e hidhni produktin dhe bateritë e karikueshme bashkë me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra dhe baterive të karikueshme ndihmon në parandalimin e pasojave negative ndaj mjedisit dhe shëndetit të njeriut.

Hedhja e baterisë së brendshme

Nëse në vendin tuaj nuk ka sistem grumbullimi/riciklimi për produkte elektronike, mund ta mbroni mjedisin duke e hequr dhe ricikluar baterinë para se t'i hidhni kufjet.

- Sigurohuni që kufjet të jenë shkëputur nga kutia e karikimit para se të hiqni baterinë.



Pajtueshmëria me EMF

Ky produkt përputhet me të gjitha standardet dhe rregulloret përkatëse në lidhje me ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Informacione mjedisore

Të gjitha paketimet e panevojshme janë hequr. Jemi përpjekur ta bëjmë paketimin të lehtë për t'u ndarë në tre materiale: karton (kutia), shkumë polisteroli (amortizatori) dhe polietilen (qeset, fleta e shkumës mbrojtëse.) Sistemi përbëhet nga materiale që mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar. Ju lutemi të respektoni rregulloret vendëse në lidhje me hedhjen e materialeve të paketimit, baterive të konsumuara dhe pajisjeve të vjetra.

Njoftimi për pajtueshmërinë

Pajisja përputhet me rregullat FCC, pika 15. Përdorimi u nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme:

1. Kjo pajisje nuk duhet të shkaktojë interferencë të dëmshme, dhe
2. Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë të marrë, duke përfshirë interferencën që mund të shkaktojë përdorim të padëshiruar.

Rregullat FCC

Kjo pajisje është testuar dhe është gjetur se u përmbahet limiteve për një pajisje dixhitale të Klasës B, sipas pikës 15 të rregullave FCC. Këto limite janë caktuar për të siguruar mbrojtje të arsyeshme ndaj interferencave të dëmshme në një ambient rezidencial. Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji të frekuencës radio dhe, nëse nuk është instaluar dhe përdorur në përputhje me manualin e udhëzimeve, mund të shkaktojë interferencë të dëmshme ndaj komunikimeve radio. Sidoqoftë, nuk ka garanci që interferenca nuk do të ndodhë në një instalim të caktuar. Nëse kjo pajisje shkakton interferencë të dëmshme ndaj sinjalit të radios ose televizionit, gjë e cila mund të përcaktohet duke e ndezur

dhe fikur pajisjen, përdoruesi inkurajohet që të përpiqet ta ndreqë interferencën nëpërmjet një ose më shumë prej masave të mëposhtme:

- Ndryshoni drejtimin ose vendin e antenës.
- Largojeni pajisjen nga marrësi
- Lidhni pajisjen në një dalje në një qark të ndryshme nga ajo në të cilin është lidhur marrësi.
- Flisni me shitësin ose me një teknik radioje/televizori, i cili ka eksperiencë.

Deklarata e FCC për ekspozimin ndaj rrezatimit:

Pajisja përputhet me kufijtë e FCC për ekspozimin ndaj rrezatimit të parashikuar për mjediset e pakontrolluara. Ky transmetues nuk mund të vendoset ose përdoret së bashku me një antenë ose transmetues tjetër.

Kujdes: Përdoruesit i tërhiqet vëmendja se ndryshimet ose modifikimet e pamiratuara shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund ta bëjë të pavlefshëm autoritetin e përdoruesit për ta përdorur pajisjen.

Kanada:

Kjo pajisje përmban transmetues/marrës pa licencë që përputhen me RSS-në pa licencë të Kanadasë për inovacionin, shkencën dhe zhvillimin ekonomik. Përdorimi u nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme: (1) kjo pajisje nuk mund të shkaktojë interferencë të dëmshme, dhe (2) Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë të marrë, përfshirë interferencën që mund të shkaktojë përdorim të padëshirueshëm të pajisjes. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Deklarata IC për ekspozimin ndaj rrezatimit:

Pajisja përputhet me kufijtë Kanadasë për ekspozimin ndaj rrezatimit, që janë përcaktuar për mjediset e pakontrolluara. Ky transmetues nuk mund të vendoset ose përdoret së bashku me një antenë ose transmetues tjetër.

Kujdes: Përdoruesit i tërhiqet vëmendja se ndryshimet ose modifikimet e pamiratuara shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund ta bëjë të pavlefshëm autoritetin e përdoruesit për ta përdorur pajisjen.

Avis de conformité

Cet appareil satisfait aux règlements de la FCC partie 15 du Code of Federal Regulations. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes:

1. **Cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable et**
2. **l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.**

Règlement de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio.

Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

Déplacez l'antenne de réception. Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché. Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

Canada :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

7 Markat tregtare

Bluetooth

Fjala dhe logot Bluetooth® janë marka tregtare të regjistruara, të cilat zotërohen nga Bluetooth SIG, Inc., dhe çdo përdorim i këtyre markave nga Top Victory Investment Limited bëhet me licencë. Markat e tjera tregtare dhe emrat e tjerë tregtarë u përkasin pronarëve të tyre përkatës.

8 Pyetje të bëra shpesh

Kufjet e mia me Bluetooth nuk ndizen.

Niveli i baterisë është i ulët. Karikoni kufjet.

Nuk i çiftoj dot kufjet e mia me Bluetooth me një telefon celular.

Bluetooth është çaktivizuar. Aktivizoni Bluetooth në telefonin celular dhe ndizeni telefonin celular para se t'i ndizni kufjet.

Çiftimi nuk punon.

Sigurohuni që kufjet janë në modalitetin e çiftimit.

- Ndiqni hapat që tregohen në këtë manual përdorimi (shikoni "Çiftojini kufjet me telefonin celular" në faqen 4).
- Sigurohuni që drita LED pulson në ngjyrë blu dhe të bardhë me radhë

Telefoni nuk i gjen dot kufjet.

- Kufjet mund të jenë lidhur me një pajisje që janë çiftuar më parë. Fikeni pajisjen e lidhur ose largojini jashtë rrezes.
- Çiftimi mund të jetë fshirë ose kufjet janë çiftuar më parë me një pajisje tjetër. Çiftojini kufjet me telefonin celular përsëri siç tregohet në manualin e përdorimit (shiko "Çiftimi i kufjeve me telefonin celular" në faqen 4).

Kufjet e mia me Bluetooth janë të lidhura me një telefon celular me Bluetooth stereo, por muzika luhet vetëm në boksën e telefonit celular.

Shikoni manualin e përdorimit të telefonit celular. Zgjidhni të dëgjoni muzikë nëpërmjet kufjeve.

Cilësia e audios është e dobët dhe mund të dëgjohet zhurmë e çjerrë.

Pajisja me Bluetooth është jashtë rrezes. Reduktoni distancën midis kufjeve dhe pajisjeve Bluetooth, ose hiqni pengesat midis tyre.

Cilësia e audios është e dobët kur transmetimi nga celulari është shumë i ngadaltë, ose transmetimi audio nuk punon fare.

Sigurohuni që celulari juaj mbështet jo vetëm (mono) HFP por edhe A2DP (shiko të "Të dhëna teknike" në faqen 8).

Dëgjoj por nuk e kontrolloj dot muzikën në pajisjen time me Bluetooth (p.sh. luaj/ndalo/kalo përpara/mbrapa).

Sigurohuni që burimi audio i Bluetooth mbështet AVRCP (shih "Të dhënat teknike" në faqen 8).

Për ndihmë të mëtejshme, vizitoni www.philips.com/support.



Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka të tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited ose të një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt.

UM_TAK4206_00_SQ_V1.0

