

PHILIPS

Kufje

Seria 4000

TAT4556



Manuali i përdorimit

Regjistroni produktin tuaj dhe merrni ndihmë në
www.philips.com/support

Përmbajtja

1	Udhëzime të rëndësishme sigurie	2
	Siguria e dëgjimit	2
	Informacione të përgjithshme	2

2	Kufjet tuaja True Wireless	3
	Çfarë ka në kuti	3
	Pajisje të tjera	3
	Përmbledhje e kufjeve tuaja True Wireless	4

3	Fillimi	5
	Karikimi i baterisë	5
	Si vendosen	5
	Lidhja e kufjeve me pajisjen me Bluetooth për herë të parë	6
	Çiftimi i kufjeve me një pajisje tjetër me Bluetooth	7

4	Përdorimi i kufjeve	7
	Lidhja e kufjeve me pajisjen me Bluetooth	7
	Kontrolli ANC (Anulimi Aktiv i Zhurmës)	8
	Ndezja/fikja	8
	Kontrollimi i telefonatave dhe muzikës	8
	Asistenti me zë	9
	Statusi i treguesit LED të kufjeve	9
	Statusi i treguesit LED të kutisë së karikimit	9

5	Rivendosja e parametrave të kufjeve	10
---	-------------------------------------	----

6	Të dhëna teknike	10
---	------------------	----

7	Njoftim	11
	Deklarata e konformitetit	11
	Hedhja e produktit të vjetër dhe e baterisë	11
	Heqja e baterisë së brendshme	11
	Pajtueshmëria me EMF	12
	Informacione mjedisore	12
	Njoftim për pajtueshmërinë	12

8	Markat tregtare	14
9	Pyetje të bëra shpesh	15

1 Udhëzime të rëndësishme sigurie

Siguria e dëgjimit



Rrezik

- Për të shmangur dëmtimin në dëgjim, kufizoni kohën që i përdorni kufjet me volum të lartë dhe vendoseni volumin në një nivel të sigurt. Sa më i lartë të jetë volumi, aq më e shkurtër është koha e dëgjimit.

Sigurohuni të ndiqni udhëzimet e mëposhtme kur i përdorni kufjet.

- Dëgjoni me volum të arsyeshëm dhe për periudha kohe të arsyeshme.
- Kujdes të mos e rritni gjithnjë e më shumë volumin ndërkohë që përshtateni me volumin e lartë.
- Mos e ngrini volumin aq shumë sa të mos dëgjoni çfarë ndodh rreth jush.
- Ju duhet të përdorni kujdes ose të ndërpritni përkohësisht përdorimin në situatave të mundshme të rrezikshme.
- Presioni tepër i lartë nga kufjet mund të shkaktojë humbje dëgjimi.
- Përdorimi i kufjeve me të dy veshët e mbuluar gjatë drejtimit të automjetit nuk rekomandohet dhe mund të jetë i jashtëligjshëm në disa vende.
- Për sigurinë tuaj, shmangni shpërqendrimet nga muzika ose telefonatat ndërsa jeni në trafik ose në mjedise të mundshme të rrezikshme.

Informacione të përgjithshme

Për të shmangur dëmtimin ose keqfunksionimin:

Kujdes

- Mos i ekspozoni kufjet ndaj nxehtësisë së lartë.
- Mos i rrezoni kufjet.
- Kufjet nuk duhet të ekspozohen ndaj spërkatjeve ose lëngjeve. (Shikoni vlerësimin IP të produktit specifik)
- Mos lejoni që kufjet të zhyten në ujë.
- Mos i karikoni kufjet kur konektori ose priza është e lagur.
- Mos përdorni agentë pastrimi që përmbajnë alkool, amoniak, benzinë ose lëndë gërryese,
- Nëse nevojitet pastrim, përdorni një leckë të butë, nëse është e nevojshme me një sasi të ulët uji ose sapun të butë të shkrirë, për të pastruar produktin.
- Bateria e brendshme nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësisë së tepërt, si drita e diellit, zjari ose të ngjashme.
- Rrezik shpërthimi nëse bateria nuk vendoset si duhet. Ndërrojeni vetëm me bateri të njëjtë ose me të njëjtin tip.
- Për të arritur vlerësimin IP specifik, kapaku i hapësirës së karikimit duhet të jetë i mbyllur.
- Hedhja e baterisë në zjarr ose në furrë, ose shtypja apo prerja mekanikisht e baterisë mund të shkaktojë shpërthim.
- Lënia e baterisë në një ambient me temperaturë tepër të lartë mund të shkaktojë shpërthim ose rrjedhje të lëngjeve të djegshme ose gazit.
- Nëse bateria lihet në presion atmosferik tepër të ulët, mund të shkaktohet shpërthim ose rrjedhje e lëngjeve të djegshme ose gazit.

Temperaturat dhe lagështia gjatë përdorimit dhe ruajtjes

- Mbajeni në një vend me temperaturë ndërmjet -20 °C (-4) dhe 50 °C (122) me lagështi relative deri në 90%.
- Përdoreni në një vend ku temperatura është ndërmjet 0 °C (32) dhe 45 °C (113) me lagështi relative deri në 90%.
- Jeta e baterisë mund të jetë më e shkurtër në temperatura të larta ose të ulëta.
- Ndërrimi i baterisë me një tip të gabuar rrezikon rëndë dëmtimin e kufjeve dhe të baterisë (për shembull, në rastin e disa llojeve të baterive të litiumit).

2 Kufjet tuaja True Wireless

Urime për blerjen tuaj, dhe mirë se vini në Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që jep Philips, regjistroni produktin në

www.philips.com/welcome.

Me këto kufje True Wireless Philips, ju mund:

- të bëni telefonata të rehatshme pa tel dhe me duar të lira;
- të dëgjoni dhe kontrolloni muzikë pa tel;
- të ndërroni nga telefonata në muzikë.



Manuali i përdorimit




Garancia globale



Fletëpalosja për sigurinë

Çfarë ka në kuti



Kufje True wireless Philips
Philips TAT4556



Kupa rezervë prej gome për veshët x 3
çifte






Kablllo karikimi USB-C (vetëm për karikim)

Pajisjet e tjera

Një celular ose pajisje (p.sh. laptop, tabletë, adaptorë Bluetooth, aparate MP3 etj.) që ka Bluetooth dhe që është e pajtueshme me kufjet.

Përmbledhje për kufjet tuaja True Wireless

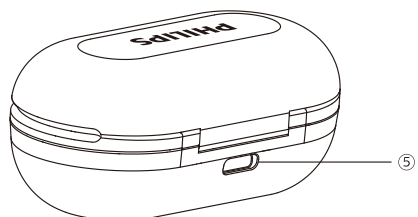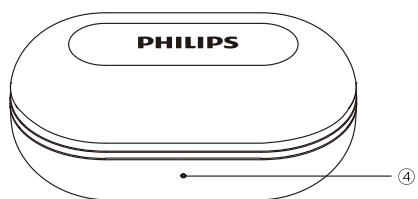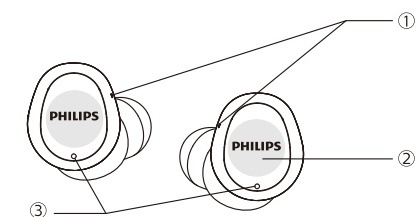

- ① Treguesi LED (kufjet)
- ② Prekje multi-funksionale (MFT)
- ③ Mikrofoli
- ④ Drita LED (Kutia e karikimit)
- ⑤ Vendi i karikimit USB-C

3 Fillimi

Karikimi i baterisë


Shënim

- Para se t'i përdorni kufjet, vendosini në kutinë e karikimit dhe karikojeni baterinë për 2 orë për kapacitet dhe jetëgjatësi optimale të baterisë.
- Për të shmangur çfarëdo dëmtimi, përdorni vetëm kabllon origjinale të karikimit USB-C.
- Përfundoni telefonatën para se t'i karikoni. Lidhja e kufjeve për t'i karikuar do t'i fikë ato.

Kutia e karikimit

Lidhjeni njërën anë të kabllon USB-C në kutinë e karikimit dhe anën tjetër te burimi i energjisë.

- Procesi i karikimit verifikohet nga drita LED e kuqe ose e bardhë te paneli përpara.
- Kur kutia e karikimit është e karikuar plotësisht, drita LED fiket.

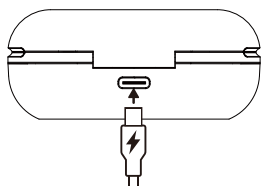


Këshillë

- Kutia e karikimit shërben si bateri rezervë portative për të karikuar kufjet. Kur kutia e karikimit është e karikuar plotësisht, ajo do t'i karikojë plotësisht kufjet 3 herë.

Kufjet

Vendosini kufjet në kutinë e karikimit.

- Kufjet fillojnë karikimin dhe drita LED e kuqe ndizet
- Kur kufjet janë të karikuara plotësisht, drita e kuqe do të fiket

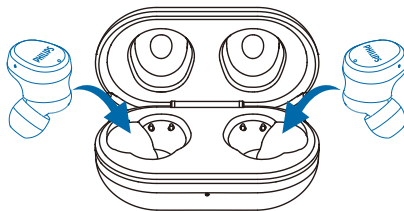

Këshillë


- Normalisht, një karikim i plotë zgjat 2 orë (për kufjet ose kutinë e karikimit) me kabllon USB.

Si vendosen

Zgjidhni maja të përshtatshme për qëndrim optimal


Një lidhje e shtrënguar dhe e sigurt siguron cilësinë më të mirë të zërit dhe anulimin më të mirë të zhurmës.

- 1 Proveni cilat maja ju japin zërin më të mirë dhe rehatinë më të madhe.
- 2 Ofrohen 3 masa të majave për veshët: të mëdha, mesatare dhe të vogla.



Vendosni kufjet

- 1 Kontrolloni orientimin majtas ose djathtas të kufjes.
- 2 Vendosini kufjet në veshë dhe rrotullojini pak derisa të puthiten mirë.

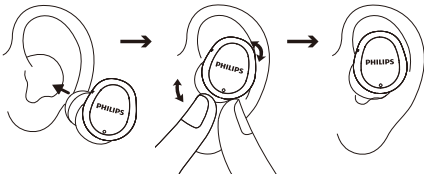

Lidhja e kufjeve me pajisjen me Bluetooth për herë të parë

- 1 Sigurohuni që kufjet janë të karikuara plotësisht dhe të fikura.
- 2 Hapni kapakun e sipërm të kutisë së karikimit dhe nxirrini kufjet. Kufjet do të ndizen automatikisht, do të hyjnë në modalitetin e çiftimit dhe kufja e djathtë do të lidhet me kufjen e majtë.

- ↳ Drita LED e bardhë në kufje do të pulsojë çdo 1 sekondë.
 - ↳ Kufjet janë tani në modalitetin e çiftimit dhe janë gati për t'u çiftuar me një pajisje me Bluetooth (p.sh. një telefon celular).
- 3 Aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth.
 - 4 Çiftoni kufjet me pajisjen tuaj me Bluetooth. Shikoni manualin e përdorimit të pajisjes me Bluetooth.

Shënim

- Pasi t'i keni nderur, nëse kufjet nuk gjejnë dot asnjë prej pajisjeve me Bluetooth të lidhura më parë, ato kalojnë automatikisht në modalitetin e çiftimit.

Shembulli i mëposhtëm tregon si t'i çiftoni kufjet me pajisjen tuaj me Bluetooth.

- 1 Aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth, zgjidhni **Philips TAT4556**.
- 2 Vendosni fjalëkalimin e kufjeve "0000" (4 zeros) nëse ju kërkohet. Për pajisjet që kanë Bluetooth 3.0 ose më të lartë, nuk ka nevojë të vendosni një fjalëkalim.



Philips TAT4556

Një kufje (Modaliteti mono)

Nxirreni kufjen e djathtë ose të majtë nga kutia e karikimit për përdorim Mono. Kufja do të ndizet automatikisht.

Shënim

- Nxirreni kufjen e dytë nga kutia e karikimit dhe ato do të bashkohen automatikisht me njëra-tjetrën.

Çiftimi i kufjeve me një pajisje tjetër me Bluetooth

Nëse keni një pajisje tjetër me Bluetooth me të cilën doni t'i lidhni kufjet, sigurohuni që Bluetooth në çdo pajisje tjetër me të cilën janë çiftuar ose lidhur më parë të jetë i fikur. Ndiqni hapat të "Çiftimi i kufjeve me pajisjen Bluetooth për herë të parë".

Shënim

- Kufjet ruajnë 10 pajisje në memorie. Nëse mundoheni të çiftoni më shumë se 10 pajisje, pajisja e çiftuar e para zëvendësohet me atë më të fundit.

4 Përdorimi i kufjeve

Lidhini kufjet me pajisjen tuaj me Bluetooth

- 1 Aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth.
- 2 Hapni kapakun e sipërm të kutisë së karikimit dhe nxirreni kufjet nga kutia e karikimit.
 - ↳ Drita e bardhë LED pulson çdo 1 sekondë.
 - ↳ Kufjet do të kërkojnë pajisjen me Bluetooth me të cilën janë lidhur për herë të fundit dhe do të lidhen përsëri me të automatikisht. Nëse pajisja e lidhur për herë të fundit nuk është e disponueshme, kufjet do të hyjnë në modalitetin e çiftimit.

Këshillë

- Kufjet mund të lidhen me më shumë se 1 pajisje njëkohësisht. Nëse keni dy pajisje të çiftuara me Bluetooth, aktivizoni vetëm Bluetooth në pajisjen me të cilën doni të lidheni.
- Nëse aktivizoni funksionin e pajisjes suaj me Bluetooth pasi të keni ndezur kufjet, duhet të shkoni në menynë e Bluetooth të pajisjes dhe t'i lidhni manualisht kufjet me pajisjen.

Shënim


- Nëse kufjet nuk lidhen me asnjë pajisje Bluetooth brenda 5 minutash, ato do të fiken automatikisht për të kursyer baterinë.
- Në disa pajisje me Bluetooth, lidhja mund të mos jetë automatike. Në këtë rast, duhet të shkoni në menynë Bluetooth të pajisjes dhe t'i lidhni manualisht kufjet me pajisjen me Bluetooth.

Kontrolli ANC (Anulimi Aktiv i Zhurmës)

Aktivizimi i ANC

Modalitetet e ndryshme ANC mund të ndryshohen duke shtypur dy herë në kufjen e djathtë.

- Funkzioni ANC është i çaktivizuar kur ndizen kufjet.
- Prekni MFT të djathtë dy herë, dhe kjo do të aktivizojë funksionin ANC.
- Prekni përsëri dy dy herë MFT të majtë, dhe do të kalohet te modaliteti i vigjilencës.
- Prekni përsëri dy herë MFT të djathtë, dhe funksioni ANC do të çaktivizohet.



Shënim

- Heqja e kufjeve do të aktivizojë automatikisht modalitetin e gjumit. Kur i vendosni përsëri kufjet, ato do të kthehen në modalitetin aktiv.

Puna	MFT	Punimi
ANC aktive	Kufja e djathtë	Shtyp dy herë
Modaliteti i vigjilencës	Kufja e djathtë	Shtyp dy herë
ANC joaktive	Kufja e djathtë	Shtyp dy herë
Vetëdija e shpejtë	Kufja e majtë	Shtyp dy herë

Ndezja/fikja

Puna	Prekje / Buton	Punimi
Ndizini kufjet		Nxirrini kufjet nga kutia e karikimit
Fikini kufjet		Vendosini kufjet në kutinë e karikimit

Kontrollimi i telefonatave dhe muzikës

Kontrolli i muzikës

Puna	Kontrolli me prekje	Punimi
Luani ose ndaloni muzikën	Kufja e djathtë	Prekni 1 sekondë derisa të bjerë sinjali
Kapërce përpara	Kufja e djathtë	Tri shtypje
Kapërce mbrapa	Kufja e majtë	Tri shtypje
Rregulloni volumnin +/-		Nëpërmjet kontrollit me telefonin celular

Kontrolli i telefonatave

Puna	Kontrolli me prekje	Punimi
Përgjigjuni/N-dryshoni telefonuesin gjatë një telefonate	Kufja e djathtë	Dy shtypje
Mbyll telefonatën / Refuzo telefonatën	Kufja e djathtë	Shtypeni për 1 sekondë dhe më pas lëshojeni







Asistenti me zë





Puna	Butoni	Punimi
Aktivizo asistentin me zë (Siri/Google)	Kufja e majtë	Mbajeni shtypur për 2 sekonda dhe më pas lëshojeni
Ndalo asistentin me zë	Kufja e majtë	Një shtypje

Statusi tregues LED i kufjeve

Statusi i kufjeve	Treguesi
Kufjet janë të lidhura me një pajisje me Bluetooth	Drita LED e bardhë pulson çdo 5 sekonda
Kufjet janë gati për çiftim	Drita LED e bardhë pulson çdo 1 sekondë
Kufjet janë të ndezura por nuk janë të lidhura me një pajisje me Bluetooth	Drita LED e bardhë pulson çdo 1 sekondë
Nivel i ulët i baterisë (kufjet)	Pasi drita LED e kuqe pulson 2 herë, ajo pulson çdo 5 sekonda
Bateria është e karikuar plotësisht (kufjet)	Drita LED e kuqe është e fikur

Drita treguese LED e kutisë së karikimit

Drita LED e kutisë së karikimit (USB ndezur)	Treguesi
 40%	 Drita LED e kuqe
 40%	 Drita LED e bardhë
 40%	 Drita LED e fikur

Drita LED e kutisë së karikimit (USB e çaktivizuar)	Treguesi
 40%	 Drita LED e bardhë (5s)
 40%	 Drita LED e kuqe (5s)

Këshillë

- Nëse kutia e karikimit hapet ndërkohë që kablloja USB nuk është e lidhur me kutinë e karikimit, drita LED ndizet për 5 sekonda.

5 Rivendosja e parametrave të kufjeve

Nëse hasni ndonjë problem me çiftimin ose lidhjen, mund të ndiqni procedurën e mëposhtme për t'i rivendosur kufjet në parametrat standarde të fabrikës.

- 1 Në pajisjen tuaj me Bluetooth, shkoni në menunë e Bluetooth dhe fshini **Philips TAT4556** nga lista e pajisjeve.
- 2 Çaktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth.
- 3 Me kufjet në kutinë e karikimit, shtypni dhe mbani shtypur butonin multifunksional për të paktën 8 sekonda në të dyja kufjet.
- 4 Për t'i çiftuar kufjet me një pajisje me Bluetooth, ndizini kufjet duke i nxjerrë nga kutia e karikimit. Më pas aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth, zgjidhni **Philips TAT4556**.

6 Të dhëna teknike

- Koha e luajtjes së muzikës (ANC aktive): 6 + 15 orë
- Koha e luajtjes së muzikës (ANC joaktive): 9 + 20 orë
- Koha në gjendje pritjeje: 80 orë
- Koha e karikimit: 2 orë
- Bateri me jone litiumi 55 mAh në secilën kufje, bateri me jone litiumi 500 mAh në kutinë e karikimit
- Versioni i Bluetooth: 5.2
- Profilet e pajtueshme të Bluetooth:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Audio-kodek që mbështeten: AAC, SBC
- Gama e frekuencave: 2.402-2.480 GHz
- Fuqia e transmetimit: < 11 dBm
- Gama e operimit: Deri në 10 metra (33 feet)
- Fikja automatike
- Porta USB-C për karikim
- Paralajmërim për bateri të ulët: i disponueshëm



Shënim

- Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

7 Njoftim

Deklarata e konformitetit

Këtu, MMD Hong Kong Holding Limited deklaron se ky produkt është në përputhje me kërkesat themelore dhe masat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU. Mund ta gjeni deklaratën e konformitetit në www.p4c.philips.com.

Hedhja e produktit dhe baterisë së vjetër



Produkti është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe komponentë të cilësisë së lartë të cilat mund të riciklohen dhe të ripërdoren.



Ky simbol mbi produkt do të thotë se produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.




Ky simbol do të thotë se produkti përmban një bateri të karikueshme të brendshme që mbulohet nga Direktiva Evropiane 2103/56/EU e cila nuk mund të hidhet së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Ju këshillojmë fort që ta çoni produktin te një pikë zyrtare grumbullimi ose te një qendër shërbimi e Philips që ta hiqni baterinë e karikueshme në mënyrë profesionale. Informohuni lidhur me sistemet vendëse për grumbullimin e produkteve elektrike dhe elektronike dhe të baterive të karikueshme. Ndiqni rregullat vendëse dhe asnjëherë mos e hidhni produktin dhe bateritë e vjetra bashkë me mbetjet e zakonshme. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra dhe baterive të karikueshme ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.


Heqja e baterisë së brendshme

Nëse në vendin tuaj nuk ka sistem grumbullimi/riciklimi për produktet elektronike, mund ta mbroni mjedisin duke hequr dhe ricikluar baterinë para se t'i hidhni kufjet.

- Sigurohuni që kufjet janë të shkëputur nga kutia e karikimit para se ta hiqni baterinë.

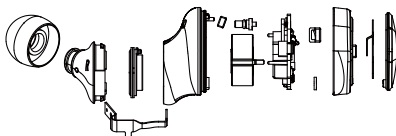

- Sigurohuni që kutia e karikimit të jetë e shkëputur nga kablloja USB e karikimit para se të hiqni baterinë.

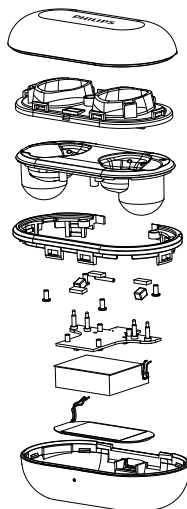

Pajtueshmëria me EMF

Ky produkt u përmbahet të gjitha standardeve dhe rregullave lidhur me ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Informacione mjedisore

Të gjitha paketimet e panevojshme janë hequr. Jemi përpjekur ta bëjmë paketimin që të ndahet me lehtësi në tre materiale: karton (kutia), polistiroli (amortizuesi) dhe polietilieni (qeset, fletë mbrojtëse sfungjeri).

Sistemi përbëhet nga materiale të cilat mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar.

Ju lutemi ndiqni rregullat vendëse lidhur me hedhjen e materialeve të paketimit, baterive të konsumuara dhe pajisjeve të vjetra.

Njoftim për pajtueshmërinë

Pajisja është në përputhje me rregullat FCC, pjesa 15.

Përdorimi u nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme:

- 1. Kjo pajisje nuk duhet të shkaktojë interferencë të dëmshme, dhe**
- 2. Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë të marrë, duke përfshirë interferencën që mund të shkaktojë punim të padëshiruar.**

Rregullat FCC

Kjo pajisje është testuar dhe është zbuluar se i përmbahet limiteve për një pajisje digjitale të Kategorisë B, sipas pjesës 15 të rregullave FCC. Këto limite janë vendosur për të siguruar mbrojtje të arsyeshme ndaj interferencave të dëmshme në një ambient banimi. Pajisja gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji të frekuencave radio, dhe

nëse nuk instalohet siç duhet dhe nuk përdoret në përputhje me manualin e udhëzimeve, mund të shkaktojë interferencë të dëmshme në komunikimet radio.

Megjithatë, nuk ka garanci se nuk do të ketë interferenca në një ambient të caktuar. Nëse kjo pajisje shkakton interferenca të dëmshme ndaj sinjalit të radios ose televizionit, gjë që mund të përcaktohet duke e fiksuar dhe ndezur pajisjen, përdoruesi nxitet që të përpiqet ta korrigjojë interferencën duke ndjekur një ose më shumë nga masat e mëposhtme:

- Ndryshoni drejtimin ose vendin e antenës
- Largojeni pajisjen nga marrësi
- Lidheni pajisjen në një prizë që ndodhet në një qark të ndryshëm nga ai në të cilin është lidhur marrësi
- Flisni me shitësin ose me një teknik radioje/televizori, i cili ka eksperiencë, për ndihmë.

Deklarata e FCC për ekspozimin ndaj rrezatimit:

Kjo pajisje është në përputhje me me limitet e FCC për ekspozimin ndaj rrezatimit të përcaktuar për një mjedis të pakontrolluar. Ky transmetues nuk duhet të ndodhet në të njëjtin vend ose të përdoret në të njëjtin vend me ndonjë antenë ose transmetues tjetër.

Kujdes: Përdoruesi paralajmërohet se ndryshimet ose modifikimet që nuk janë miratuar shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund ta bëjnë të pavlefshëm autoritetin e përdoruesit për ta përdorur pajisjen.

Kanada:

Kjo pajisje përmban transmetues/marrës të përjashtuar nga licencat të cilat i përmbahen RSS-ve të Inovacionit, Shkencës dhe Zhvillimit Ekonomik të Kanadasë të përjashtuar nga licencat. Përdorimi i nënshtrohet dy kushteve të

mëposhtme: (1) Kjo pajisje nuk duhet të shkaktojë interferencë. (2) Kjo pajisje duhet të pranojë çfarëdo interference, duke përfshirë interferencat që mund të shkaktojnë punim të padëshiruar të pajisjes.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Deklarata e IC për ekspozimin ndaj rrezatimit:

Kjo pajisje është në përputhje me limitet e Kanadasë për ekspozimin ndaj rrezatimit të përcaktuara për mjedise të pakontrolluara.
Ky transmetues nuk duhet të ndodhet në të njëjtin vend ose të përdoret në të njëjtin vend me ndonjë antenë ose transmetues tjetër.

8 Markat tregtare

Bluetooth

Fjala dhe logot Bluetooth® janë marka të regjistruara tregtare që zotërohen nga Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga MMD Hong Kong Holding Limited bëhet me licencë. Markat e tjera tregtare dhe emrat e tjerë tregtarë u përkasin pronarëve të tyre përkatës.

Siri

Siri është një markë tregtare e Apple Inc., e regjistruar në SHBA dhe në shtete të tjera.

Google

Google dhe Google Play janë marka tregtare të Google LLC.

9 Pyetje të bëra shpesh

Kufjet e mia me Bluetooth nuk ndizen.

Niveli i baterisë është i ulët. Karikoni kufjet.

Nuk i çiftoj dot kufjet e mia me Bluetooth me pajisjen time me Bluetooth.

Bluetooth është i çaktivizuar. Aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth dhe ndizeni pajisjen me Bluetooth para se të ndizni kufjet.

Çiftimi nuk punon.

- Vendosini të dyja kufjet në kutinë e karikimit.
- Sigurohuni që të keni çaktivizuar Bluetooth të çdo pajisjeje tjetër me Bluetooth me të cilën jeni lidhur më përpara.
- Në pajisjen tuaj me Bluetooth, fshini "Philips TAT4556" nga lista e Bluetooth.
- Çiftojini kufjet (shikoni "Çiftojini kufjet me pajisjen me Bluetooth për herë të parë" në faqen 6).

Pajisja me Bluetooth nuk i gjen dot kufjet.

- Kufjet mund të jenë lidhur me një pajisje të çiftuar më parë. Fikeni ose largojeni pajisjen e lidhur.
- Çiftimi mund të jetë fshirë ose kufjet janë çiftuar më parë me një pajisje tjetër. Çiftojini përsëri kufjet me pajisjen me Bluetooth siç tregohet në manualin e përdorimit. (Shikoni "Çiftimi i kufjeve me pajisjen me Bluetooth për herë të parë" në faqen 6).

Kufjet e mia me Bluetooth janë lidhur me një telefon celular me Bluetooth me efekt stereo, por muzika luhet vetëm në boksën e celularit tim.

Shikoni manualin e përdorimit të celularit tuaj. Zgjidhni të dëgjoni muzikë përmes kufjeve.

Cilësia e audios është e dobët dhe mund të dëgjohet zhurmë e çjerrë.

- Pajisja Bluetooth është jashtë rrezes. Afroni kufjet dhe pajisjen Bluetooth, ose largoni pengesat mes tyre.
- Karikoni kufjet.

Cilësia e audios është e dobët kur transmetoni nga një telefon celular, është shumë e ngadaltë ose transmetimi nuk punon aspak.

Sigurohuni që telefoni celular mbështet jo vetëm (mono) HFP, por mbështet edhe A2DP dhe është i pajtueshëm me BT4.0x (ose më i lartë) (shiko "Të dhëna teknike" në faqen 10).



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara. Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar nga, dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited, ose të një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi i vetëm në lidhje me këtë produkt.

Të gjithë emrat e tjerë të kompanive dhe produkteve mund të jenë marka tregtare të kompanive të tyre përkatëse me të cilat ato kanë lidhje.

Modeli: TAT4556

UM_TAT4556_00_SQ_V1.0

