

PHILIPS

Hodetelefoner

5000-serien

TAT5506



Brukerveiledning

Registrer produktet og få brukerstøtte på
www.philips.com/support

Innhold

1	Viktige sikkerhetsanvisninger	2
	Hørselssikkerhet	2
	Generell informasjon	2
2	Dine ekte trådløse øretelefoner	3
	Innhold i esken	3
	Andre enheter	3
	Oversikt over ekte trådløse øretelefoner	4
3	Kom i gang	5
	Slik lader du batteriet	5
	Slik bruker du den	6
	Koble øretelefonene sammen med Bluetooth-enheten for første gang	6
	Sammenkoble øretelefonene med en annen Bluetooth-enhet	7
4	Slik bruker du øretelefonene	8
	Koble øretelefonene til den mobile enheten din	8
	Kontrollere ANC (aktiv støyreduksjon)	8
	Strøm på/av	9
	Styre anrop og musikk	9
	Taleassistent	9
	Øretelefonenes/ladeboksens LED-indikatorstatus	10
5	Nullstille øretelefonene	11
6	Tekniske data	11
7	Merknad	12
	Samsvarserklæring	12
	Kassering av gammelt produkt og batteri	12
	Slik fjerner du det innebygde batteriet	12
	EMF-samsvar	13
	Miljømessig informasjon	13
	Samsvarserklæring	13
8	Varemerker	15
9	Ofte stilte spørsmål	16

1 Viktige sikkerhetsanvisninger

Hørselssikkerhet



Fare

- For å unngå hørselsskade må du begrense hvor lenge du bruker hodetelefoner med høyt volum og sette volumet på et sikkert nivå. Jo høyere volum, desto kortere sikker lyttetid.

Sørg for å overholde følgende retningslinjer når du bruker hodetelefoner.

- Lytt med et fornuftig volum, i en fornuftig tidsperiode.
- Pass på å ikke justere volumet kontinuerlig oppover etter hvert som hørselen din tilpasser seg volumet.
- Unngå å skru volumet så høyt at du ikke kan høre det som foregår rundt deg.
- Utvis forsiktighet eller avstå fra å bruke hodesettet i potensielt farlige situasjoner.
- For høyt lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan forårsake hørselstap.
- Bruk av hodetelefoner der begge ørene er dekket mens du kjører er ikke anbefalt, og kan noen steder være ulovlig.
- For din egen sikkerhet må du unngå forstyrrende musikk og telefonsamtaler i trafikken og andre potensielt farlige miljøer.

Generell informasjon

Slik unngår du skade og funksjonssvikt:

Forsiktig

- Ikke utsett hodetelefoner for høy varme.
- Ikke slipp hodetelefoner i gulvet.
- Hodetelefoner skal ikke utsettes for drypp eller søl. (Se det spesifikke produktets IP-klassifisering)
- Ikke la hodetelefoner senkes i vann.
- Unngå å lade hodetelefoner når kontakten eller støpselet er vått.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, bensin eller skuremidler.
- Hvis produktet må rengjøres, bør du bruke en myk klut, om nødvendig fuktet i minimalt med vann eller skånsom og uttynnet såpe til å rengjøre produktet.
- Det innebygde batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, ild eller lignende.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes feil. Bytt kun ut med samme eller tilsvarende type.
- For å oppnå den spesifikke IP-klassifiseringen må ladespaltens deksel være lukket.
- Avhending av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller skjæring av et batteri, kan resultere i en eksplosjon.
- Hvis du legger igjen et batteri i et ekstremt høy temperatur rundt omgivelsene, kan det føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Et batteri som utsettes for ekstremt lavt lufttrykk kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Drifts- og lagringstemperaturer og luftfuktighet

- Oppbevares på et sted hvor temperaturen er mellom -20°C og 50°C opptil 90 % relativ fuktighet.
- Bruk på et sted der temperaturen er mellom 0°C og 45°C opptil 90 % relativ luftfuktighet.
- Batteriets levetid kan være kortere ved høye og lave temperaturer.
- Utskifting av et batteri med feil type kan føre til alvorlig skade på hodetelefoner og batteri (for eksempel gjelder det enkelte litium-batterityper).

2 Dine ekte trådløse øretelefoner

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! For å dra nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/support. Med disse trådløse Philips True-øretelefonene kan du gjøre følgende:

- Motta anrop trådløst og gjennom høyttaler
- Lytt til og kontroller musikk trådløst
- Veksle mellom anrop og musikk



Hurtigstartveiledning




Global garanti



Sikkerhetsbrosjyre


Innhold i esken:



Philips ekte trådløse øretelefoner
Philips TAT5506



3 par utskiftbare ørepropper






USB-C ladekabel (kun for lading)

Andre enheter

En mobiltelefon eller mobilenhet (f.eks. bærbar PC, nettbrett, Bluetooth-adaptore, MP3-spillere osv.) med støtte for Bluetooth og øretelefonkompatibilitet.

Oversikt over ekte trådløse øretelefoner

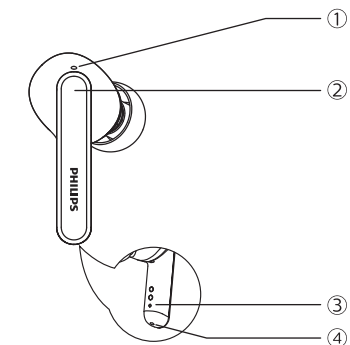

- ① Mikrofon
- ② Berøring med flere funksjoner (MFT)
- ③ LED-indikator (øretelefoner)
- ④ Mikrofon
- ⑤ LED-indikator (fabrikknulstilling)
- ⑥ Fabrikknulstillingsknapp
- ⑦ Spor til USB-C-lader
- ⑧ LED-indikator (ladeboks)

3 Kom i gang


Slik lader du batteriet

Merk

- Før du bruker hodetelefoner for første gang, legger du dem i ladeboksen og lader batteriet i 2 timer for optimal batterikapasitet og levetid.
- Bruk bare den originale USB-C-ladekabelen for å unngå skade.
- Avslutt anropet før du lader. Hvis du kobler øretelefonene til ladeboksen, slås de av.

Ladeboks

Koble den ene enden av USB-C-kabelen til ladeboksen, og den andre enden inn i strømkilden.




Tips

- Ladeboksen fungerer som et bærbart reservebatteri for lading av øretelefonene. Når ladeboksen er ladet helt opp, kan den lade øretelefonene tre ganger helt opp.

Øretelefoner

Plasser øretelefonene i ladeboksen.

- Øretelefonene begynner å lade og den ble LED-lampen tennes.
- Når øretelefonene er fulladet, slukkes det blå lyset



Tips

- Normalt tar en full ladning 2 timer (for øretelefonene eller ladeboksen) med USB-kabel.

Trådløs lading

(Trådløs lader er ikke inkludert).

Ladeboksen har en innebygd trådløs ladespole. Du kan lade batteriet ved hjelp av en trådløs lader eller en annen enhet som fungerer som en trådløs lader.

Forsiktig

Forholdsregler for trådløs lading

- Ikke plasser ladeetuiet på den trådløse laderen når ledende materialer, for eksempel metallgjenstander og magneter, plasseres mellom ladeetuiet og den trådløse laderen.
- Hold ladeboksen unna høye temperaturer og vannkilder. Boksen kan bli varm under lading. Dette er normalt.

Lade batteriet med en trådløs lader.

- Plasser øretelefonene i ladeboksen
- Lukk dekslet til ladeboksen
- Plasser ladeetuiet på midten av den trådløse laderen.
- Når de er fulladet, tar du ladeboksen ut av den trådløse laderen.



Tips


- Full lading tar 4 timer med trådløs lading.

Slik bruker du den

Velg passende silikontupper for optimal passform


En stram og sikker passform gir best mulig lyd kvalitet og støykansellering

- 1 Prøv hvilken silikontupp som gir best lyd og komfort.
- 2 3 størrelser medfølger - stor, middels og liten.




Sett inn øretelefonene

- 1 Sjekk om øretelefonene er til høyre eller venstre side.
- 2 Sett øretelefonene inn i ørene og dreii litt til du har oppnådd en sikker passform.

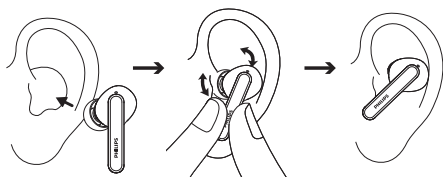

Koble øretelefonene sammen med Bluetooth-enheten med for første gang

- 1 Kontroller at øretelefonene er fulladet og slått av.
- 2 Åpne toppdekslet fra ladeboksen.



- ↳ LED-lampene på begge øretelefonene blinker i hvitt og blått vekselvis.
- ↳ Øretelefonene er nå i sammenkoblingsmodus og er klare til å sammenkobles med en Bluetooth-enhet (f.eks. en mobiltelefon).

- 3 Aktiver Bluetooth-funksjonen i Bluetooth-enheten.
- 4 Par øretelefonene med Bluetooth-enheten. Se Bluetooth-enhetens brukerveiledning.

Merk

- Når øretelefonene er slått på og ikke finner tidligere sammenkoblede Bluetooth-enheter, går det automatisk i sammenkoblingsmodus.

Følgende eksempel viser hvordan du sammenkobler øretelefonene med Bluetooth-enheten din.

- 1 Aktiver Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten og velg **Philips TAT5506**.
- 2 Angi øretelefonenes passord «0000» (4 nuller) hvis du blir bedt om det. For enheter med Bluetooth 3.0 eller nyere er det ikke nødvendig å angi passord.



Philips TAT5506

Enkelt øretelefon (monomodus)

Ta enten høyre eller venstre øretelefon ut fra ladeboksen for monobruk. Øretelefonen slås på automatisk. En stemme i øretelefonene sier "Power on".

Merk

- Ta den andre øretelefonen fra ladeboksen, så sammenkobles de automatisk.

Sammenkoble øretelefonene med en annen Bluetooth-enhet

Hvis du vil sammenkoble en annen Bluetooth-enhet med øretelefonene, må du sørge for at Bluetooth-funksjonen på eventuelle andre tidligere sammenkoblede eller tilkoblede enheter er slått av. Hold inne knappen på ladeboksen i omtrent 3 sekunder når øretelefonene blinker vekselvis hvitt og blått.

Merk

- Øretelefonene lagrer 4 enheter i minnet. Hvis du sammenkobler med mer enn 4 enheter, vil enheten som ble sammenkoblet først erstattes av den siste.

4. Slik bruker du øretelefonene

Koble øretelefonene til den mobile enheten din

- 1 Aktiver Bluetooth-funksjonen i Bluetooth-enheten.
- 2 Lukk dekslet til ladeboksen.
 - ↳ Den blå LED-lampen blinker.
 - ↳ Øretelefonene søker etter den sist sammenkoblede Bluetooth-enheten og kobler den automatisk til igjen. Hvis den sist tilkoblede enheten ikke er tilgjengelig, går øretelefonene i sammenkoblingsmodus.

Tips

- Øretelefonene kan ikke koble til mer enn 1 enhet samtidig. Hvis du har to sammenkoblede Bluetooth-enheter, må du bare slå på Bluetooth-funksjonen på enheten du vil koble til.
- Hvis du slår på Bluetooth-enhets Bluetooth-funksjon etter at du har slått på øretelefonene, må du gå til enhetens Bluetooth-meny og koble øretelefonene til enheten manuelt.

Merk


- Hvis øretelefonene ikke kobler seg til en Bluetooth-enhet i løpet av 3 minutter, slås de automatisk av for å spare batteriets levetid.
- Enkelte Bluetooth-enheter tilkobles ikke automatisk. I så fall må du gå til enhetens Bluetooth-meny og koble øretelefonene til Bluetooth-enheten manuelt.

Kontrollere ANC (aktiv støyreduksjon)

Aktivere ANC

Annen ANC-modus kan veksles via dobbeltrykk på høyre øretelefon.

- ANC-funksjonen er automatisk aktiv når den settes inn i øret
- Trykk to ganger på MFT-knappen, den endres til bevissthetsmodus
- Trykk to ganger på MFT-knappen, den slår av ANC-funksjonen.



Tips

- Når du tar ut øretelefonene, går de automatisk i hvilemodus. Når du setter øretelefonene tilbake, går den tilbake til aktiv modus.

Oppgave	MFT	Betjening
ANC PÅ	Høyre øretelefon	Dobbel trykk
Bevissthet-smodus	Høyre øretelefon	Dobbel trykk
ANC AV	Høyre øretelefon	Dobbel trykk
Hurtigbevissthet	Høyre øretelefon	Fortsett å trykke etter pipetonen

Strøm på/av

Oppgave	MFT	Betjening
Slå øretelefonene på		Ta øretelefonene ut av ladeboksen for å slå dem på
Slå øretelefonene av		Legg øretelefonene tilbake i ladeboksen for å slå dem av

Taleassistent

Oppgave	Knapp	Betjening
Utløserstemme (Siri/Google)-assistent	Venstre øretelefon	Trykk og hold inne 2 sekunder
Stopp taleassistent	Venstre øretelefon	Enkelt trykk

Styre anrop og musikk

Musikkstyring

Oppgave	MFT	Betjening
Spille/pause musikk	Høyre øretelefon	Trykk og hold inne 1 sekund
Neste spor	Høyre øretelefon	Trippel trykk
Juster volum +/-		Via mobiltelefonkontroll

Anropsstyring

Oppgave	MFT	Betjening
Henting/ Bytt oppringer under en samtale	Høyre øretelefon	Dobbel trykk
Legg på / avvis anrop	Høyre øretelefon	Trykk og hold inne 1 sekund

Status for øretelefonenes LED-indikator

Øretelefonenes status	Indikator
Øretelefonene er koblet til en Bluetooth-enhet	Hvit LED blinker hver 5 sek.
Øretelefonene er klare til paring	LED-lampen blinker vekselvis blått og hvitt
Øretelefonene er på, men ikke koblet til en Bluetooth-enhet	Den hvite LED-lampen blinker hvert sekund (slås automatisk av etter 3 minutter)
Lavt batterinivå (øretelefoner)	Blå LED blinker 2 ganger hvert 5. sek.
Batteriet er fulladet (ladeboks)	Se etuiets LED

Ladeboksens LED-indikatorstatus

Under lading	Indikator
Lavt batterinivå	Gul LED-lampe lyser
Relativt tilstrekkelig batteri	Hvit LED-lampe lyser
I bruk og dekselet er åpent	Indikator
Lavt batterinivå	Blinker sakte gult i 4 sykluser
Relativt tilstrekkelig batteri	Av

5 Nullstill øretelefonene

Hvis du opplever problemer med paring eller tilkobling kan du følge følgende prosedyrer for å tilbakestille øretelefonene til fabrikkinnstillinger.

- 1 Gå til Bluetooth-enhetens Bluetooth-meny og fjern **Philips TAT5506** fra listen over enheter.
- 2 Slå av Bluetooth-funksjonen i Bluetooth-enheten.
- 3 Sett øretelefonene tilbake i ladeboksen og åpne lokket.
- 4 Trykk to ganger på knappen på boksen.
- 5 Følg trinnene i «Bruk øretelefonene - koble øretelefonene til den mobile enheten din.»
- 6 Sammenkoble øretelefonene med Bluetooth-enheten og velg **Philips TAT5506**.

Hvis øretelefonene ikke reagerer, kan du følge trinnene nedenfor for å tilbakestille øretelefonenes maskinvare.

- Trykk på og hold inne flerfunksjonsberøring i 10 sekunder.

6 Tekniske data

- Musikkavspillingstid (ANC på): 7+21 timer
- Musikkavspillingstid (ANC på): 8+24 timer
- Standby-tid: 55 timer
- Ladetid: 2 timer
- Litium-ion batteri 55 mAh på hver øretelefon, Litium-ion batteri 550 mAh på ladeboks
- Bluetooth-versjon: 5.2
- Kompatible Bluetooth-profiler:
 - HFP (handsfree-profil)
 - A2DP (avansert lyd-distribusjonsprofil)
 - AVRCP (fjernkontrollprofil for lyd/bilde)
- Støttede lyd-kodekser: SBC, AAC
- Frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
- Sendereffekt: <10 dBm
- Driftsområde: Opptil 10 meter (33 fot)
- Automatisk av
- USB-C-port for lading
- Advarsel om lavt batteri: tilgjengelig



Merk

- Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

7 Merknad

Samsvarserklæring

MMD Hong Kong Holding Limited erklærer med dette at dette produktet er i overensstemmelse med de essensielle kravene og andre relevante bestemmelser i 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

Kassering av gammelt produkt og batteri



Produktet ditt er designet og produsert med høykvalitets materialer og komponenter som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet er omfattet av europeiske direktiv 2012/19/EU.




Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av 2013/56/EU og ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler på det sterkeste at du tar med produktet til en offisiell gjenbruksstasjon eller et Philips-servicesenter slik at en profesjonell kan fjerne det oppladbare batteriet.

Finn informasjon om det lokale systemet for avhending av elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og oppladbare batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker


Slik fjerner du det innebygde batteriet

Hvis det ikke finnes innsamlings-/gjenvinningssystemer for elektronikkprodukter i landet du bor i, kan du beskytte miljøet ved å ta ut og gjenvinne batteriet før du kasserer øretelefonene.

- Kontroller at øretelefonene er koblet fra ladeboksen før du tar ut batteriet.

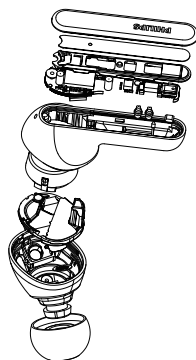

- Kontroller at ladeboksen er koblet fra USB-ladekabelen før du tar ut batteriet.

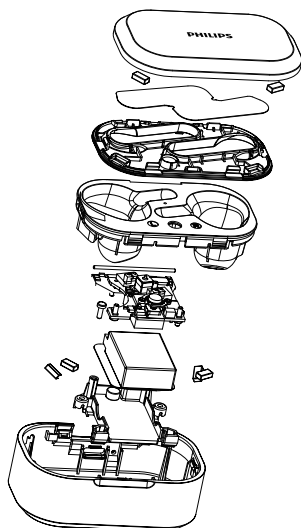

EMF-samsvar

Dette produktet overholder alle gjeldende standarder og forskrifter om eksponering for elektromagnetiske felt.

Miljøinformasjon

All unødig emballasje er utelatt. Vi har prøvd å gjøre emballasjen enkel å dele inn i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumplate).

Systemet ditt består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes om de demonteres av en spesialisert bedrift. Gjør deg kjent med lokale forskrifter for avhending av emballasje, brukte batterier og gammelt utstyr.

Samsvarserklæring

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-forskriftene. Driften er underlagt følgende to krav:

1. Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og
2. Denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

FCC-forskriftene

Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med begrensningene for en innretning i klasse B, ifølge punkt 15 i FCC-forskriftene. Disse grensene er utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret betjenes i et bosted. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til brukerhåndboken, kan det føre til skadelig interferens for radiokommunikasjon.

Det er derimot ingen garanti for at det ikke vil forekomme interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret fører til skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp denne interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt mottakerantennen
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp

FCC-erklæring om strålingseksponering:

Dette utstyret samsvarer med eksponeringsgrensene i FCC for ukontrollerte miljøer.

Denne senderen må ikke plasseres eller betjenes sammen med andre antenner eller

Forsiktig: Brukeren advares om at endringer og modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den parten som har ansvar for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens tillatelse til å betjene utstyret.

Canada:

Denne enheten inneholder lisensfritt(e) sender(e)/mottaker(e) som samsvarer med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfritt(e) RSS(er). Driften er underlagt følgende to krav: (1) Denne enheten skal ikke forårsake interferens. (2) Denne enheten må godta alle interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Erklæring om IC-strålingseksponering:

Dette utstyret samsvarer med eksponeringsgrensene i Canada for ukontrollerte miljøer.

Denne senderen må ikke plasseres eller betjenes sammen med andre antenner eller

8 Varemerker

Bluetooth

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. MMD Hong Kong Holding Limiteds bruk av slike merker er lisensiert. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere.

Siri

Siri er et varemerke som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land.

Google

Google og Google Play er varemerker for Google LLC.

9 Ofte stilte spørsmål

Bluetooth-øretelefonene slår seg ikke på.

Batterinivået er lavt. Lad øretelefonene

Jeg kan ikke koble

Bluetooth-øretelefonene sammen med Bluetooth-enheten.

Bluetooth er deaktivert. Aktiver Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten og slå på Bluetooth-enheten før du slår på øretelefonene.

Paring fungerer ikke.

- Sett begge øretelefonene i ladeboksen.
- Forsikre deg om at du har deaktivert Bluetooth-funksjonen på alle tidligere tilkoblede Bluetooth-enheter.
- På Bluetooth-enheten sletter du "Philips TAT5506" fra Bluetooth-listen.
- Sammenkoble øretelefonene (se 'Sammenkoble øretelefonene med Bluetooth-enheten for første gang' på side 6).

Bluetooth-enheten finner ikke øretelefonene.

- Øretelefonene kan være koblet til en tidligere sammenkoblet enhet. Slå av den tilkoblede enheten eller flytt den utenfor rekkevidde.
- Sammenkoblingen kan være tilbakestilt, eller øretelefonene har tidligere vært sammenkoblet med en annen enhet. Koble øretelefonene sammen med Bluetooth-enheten igjen, som beskrevet i brukerveiledning. (se "sammenkoble øretelefonene med Bluetooth-enheten for første gang" på side 6).

Bluetooth-øretelefonene er koblet til en Bluetooth-stereoaktivert mobiltelefon, men musikken kommer bare fra mobiltelefonens høyttaler.

Se mobiltelefonens brukerveiledning. Velg for å lytte til musikk gjennom øretelefonene.

Lydkvaliteten er dårlig og en knitrelyd høres

- Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde.
Reduser avstanden mellom øretelefonene og Bluetooth-enheten, eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.
- Lade øretelefonene.

Lydkvaliteten er dårlig når strømmingen fra en mobiltelefon går veldig tregt, eller strømmingen virker ikke i det hele tatt.

Bekreft for at mobiltelefonen ikke bare støtter (mono) HFP, men også A2DP og er BT4.0x-kompatibel (eller høyere) (se 'Tekniske data' på side 11).

Høyre og venstre øretelefoner er koblet fra hverandre.

- Legg begge øretelefonene i ladeboksen og hold dekselet åpent.
- Trykk kort 3 ganger på knappen på esken.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Med enerett.
Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Philips og Philips
Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips
NV og brukes under lisens. Dette produktet er produsert av og
selges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller et av
dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding
Limited er garantist når det gjelder dette produktet. Alle andre
firma- og produktnavn kan være varemerker som tilhører sine
respektive selskaper.

